




Sous couche

PLAQUE DE PLÂTRE

- Impression grands travaux
- Bloque les fonds
- Travaux courants

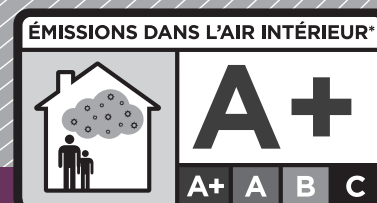

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FONCTIONS

L'Impression IP CHANTIER Intérieur MURS / PLAFONDS, est étudiée pour bloquer les fonds avant travaux de finition courante (Classe B) en neuf et entretien.

Elle est parfaitement adaptée pour une application sur grandes surfaces intérieures (plafonds, murs...), et adhère parfaitement sur supports type plaques de plâtre.

L'optimisation de la formule dans le choix de pigments et charges spécifiques permet d'obtenir un haut pouvoir couvrant et opacifiant.

Sa très faible odeur et son séchage rapide, apportent un grand confort lors de l'application. De plus, son onctuosité permet une application très facile sous le rouleau ou la brosse sans risque de coulures.

L'Impression IP CHANTIER est compatible avec toutes les finitions aqueuses (acrylique, alkyde, vinylique) ou solvantées (glycéro), et accroît très nettement leur rendement.

Le rendu final est nettement amélioré.

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR

NFT36005 : Famille 1 - classe 7b2.

Utilisation : Intérieur

Aspect du feuil : blanc Mat

Viscosité : 35 - 45 Poises - Formule onctueuse

Extrait sec : 60% (+/-2%)

Densité : 1,53 (+/-0,03)

Brillance : 5 à 7% (85°)

Type de Liant : Styrène acrylique

Type de Pigment : Pigments minéraux, Titane

Diluant : eau

Point éclair : Néant

Conditionnement : 5L - 10L

Stockage : Conditions 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage

hermétique d'origine. **CRAINT LE GEL**

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application :

Pistolet, pinceau, rouleau.

Utiliser un pinceau ou un rouleau à poils courts, diluer légèrement de 5 à 10% pour l'application au pistolet ou par temps froid.

Consommation : **10L = 100m²**

soit : 10 à 12 m² par litre en 1 couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 30 mn.

Recouvrable : 4 h. Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel :

eau, immédiatement après usage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Sous couche PLAQUE DE PLATRE

CONSEIL PRO

L'application d'une couche d'impression IP CHANTIER facilite la pose ou le retrait de papiers peints.

MODE D'EMPLOI

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art. Les fonds doivent être propres, secs et préparés conformément au DTU 59.1.

Conditions d'application

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C, ni à une humidité relative (HR) supérieure à 65%.

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Supports neufs ou sains : Bétons, enduits, plâtres et dérivés : carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, toile de verre	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage / Egrenage ■ Dépoussiérage 	1 couche de IPO1 SUPPORTS SAINS ou 1 couche de IP CHANTIER pour plaques de plâtre	2 couches de PE CHANTIER MAT ou PE CHANTIER SAT pour travaux courants ou 2 couches de PE MAT ou PE SAT pour travaux soignés
Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits, plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage / Egrenage ■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit) ■ Dépoussiérage 	1 couche de IPO5 SUPPORTS DÉGRADÉS	
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes ■ Décapage des bois peints ■ Rinçage ■ Séchage 		
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage / Rinçage ■ Dépoussiérage ■ Séchage 	1 couche de IPO1 SUPPORTS SAINS	

n.navems graphiste[s] 04 78 28 55 44 - REVO - 10/2012



Groupe V33 - BP1 - 39210 DOMBLANS - +33 [0]3 84 35 01 11 - www.cecil.fr

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.