

Cecil

PROFESSIONNEL

CATALOGUE 2023



Fabricant de peintures et de produits bois
pour les professionnels





**Un groupe familial français,
présent dans plus de 30 pays**

**Une marque exclusivement dédiée
au réseau Négoce de matériaux**



Innovation et qualité, les deux moteurs du groupe V33

Chaque année, près de 5% du chiffre d'affaires est investi en recherche et développement.

Nos laboratoires sont spécialisés en formulation de produits et de peintures.



Le Groupe V33, un industriel responsable et citoyen

Depuis plus de 10 ans, le Groupe V33 est engagé dans les démarches environnementales (HQE).

Nous travaillons dans le respect des directives européennes (COV, biocides, Reach...)



Conçue par des industriels au service des professionnels, notre marque a évolué aux côtés des artisans multimétiers, des bricoleurs experts et de leurs fournisseurs privilégiés : les distributeurs de matériaux.

Depuis trois décennies qui ont vu de nombreuses évolutions dans les métiers du bâtiment, nous avons forgé auprès des artisans notre conviction : LA FINITION DES CHANTIERS CRÉE DE LA VALEUR ET DE LA RECONNAISSANCE.

Notre rôle de fabricant est de soutenir les artisans qui diversifient leurs pratiques et les distributeurs qui développent leur offre peinture et traitement du bois en magasin et en ligne.



FDES : Fiche de données environnementales et sanitaires : présente l'empreinte écologique du produit au cours de son cycle de vie.



EXCELL+ : Valide l'inertie chimique et organoleptique des matériaux en milieu sensible (vinicole, agroalimentaire, HQE...).



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR : Niveau d'émission de substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles) à C (fortes).

Pour tout savoir
www.cecil.fr





DÉCAPANTS

Avant toute application de produit de finition, **le bois doit être nettoyé et préparé** en fonction de son état.

CECIL PROFESSIONNEL propose une gamme de produits de protection et de décoration du bois.

1 • DÉCAPANTS

2 • TRAITEMENTS

3 • REBOUCHAGE ET RÉPARATION DU BOIS

4 • VITRIFICATEURS

5 • HUILES ET VERNIS

5

6

9

10

12

AX DKP

DÉCAPANT SURPUISSANT TOUS SUPPORTS

GEL ANTI-COULURES

- Action rapide et radicale sur tous revêtements
- Agit sur tous supports
- Gel anticoulures

	AXDKP
Nettoyage	Eau
Rendement	4 à 6 m²/L
Conditionnement	1L / 2,5L

AX DKP SEC

DÉCAPANT SURPUISSANT BOIS

SANS RINÇAGE

- Résidus non collants faciles à éliminer
- Sans rinçage
- Élimine tous revêtements

	AXDKP SEC
Nettoyage	Eau
Rendement	4 à 6 m²/L
Conditionnement	1L / 2,5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

TRAITEMENTS

Des formules **de dernière génération** pour une protection optimale des bois en intérieur ou en extérieur.

Des traitements fabriqués par l'acteur référent **depuis plus de 20 ans.**



Un niveau d'exigence élevé

Le règlement BIOCIDE (528/2012)

Les législations européennes sur les biocides se durcissent de plus en plus afin d'assurer une meilleure protection des utilisateurs et des lieux traités.

Tous les produits CECIL PROFESSIONNEL sont testés selon les exigences du règlement Biocide en vigueur avec des critères toujours plus sévères.

Avec des produits :

Aussi EFFICACES en performance Insecticide et/ou Fongicide.

Encore moins TOXIQUES pour la santé humaine.

Encore moins ECOTOXIQUES pour l'environnement.




La technologie CECIL PROFESSIONNEL

Encore plus pénétrante



CECIL PROFESSIONNEL propose une gamme traitement **avec des formules ULTRA PÉNÉTRANTES** à base **de microémulsion**, qui permettent aux molécules actives, Fongicides et Insecticides, **d'agir en profondeur, au cœur du bois.**

Encore plus saine



Des formules de **DERNIERE GÉNÉRATION** sans COV

rajoutés, à très faible odeur lors de l'application, à très faible émission de COV dans l'atmosphère... toujours aussi performantes contre les ennemis du bois. L'idéal pour une utilisation en ambiance intérieure (combles, pièces à vivre, chambres, ...)

Les incontournables

Le complément de gamme indispensable

TX 201

TRAITEMENT MEUBLES, PARQUETS INTÉRIEUR

- Compatible toutes finitions
- Sans odeur gênante



TX 202

TRAITEMENT CHARPENTES-POUTRES INTÉRIEUR

- Haute pénétration sur fortes sections
- Sans odeur gênante
- Idéal en pulvérisation



TX 203

TRAITEMENT MULTI-USAGES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

- Améliore la tenue des lasures
- Compatible toutes finitions



	TX201	TX202	TX203
Nettoyage	White spirit	Eau	Eau
Rendement	Préventif : 5m²/L Curatif : 3m²/L	Préventif : 5m²/L Curatif : 3m²/L	Préventif : 5m²/L Curatif : 3m²/L
Conditionnement	400ml / 1L / 2,5L	5L / 25L / 60L / 215L	1L / 5L / 25L / 60L / 215L

60L et 215L : produits réservés aux professionnels
Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les produits techniques

TX 202 XP

TRAITEMENT
CURATIF PUISSANT
INTÉRIEUR

- BOIS FORTEMENT INFESTÉS
- Empêche la réinfestation



Les produits de spécialistes

TX MR

TRAITEMENT
ANTI-MÉRULE
CAVES, FONDATIONS

- Fongicide puissant
- À diluer



INJECTEURS

POUR TRAITEMENT
CURATIF

- ø 9,5mm, sans tête, à bille, marron



TX202 XP

TXMR

Nettoyage	White spirit	Eau
Rendement	Préventif : 5m²/L Curatif : 3m²/L	5L de solution diluée/m² 20L de concentré = 200L dilués = 40m² traités
Conditionnement	5L / 25L	20L concentré

Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

REBOUCHAGE ET RÉPARATION DU BOIS

Deux produits à choisir selon vos besoins
pour **réparer, reboucher, reconstituer**
des parties de bois manquantes.

Petites réparations INTÉRIEUR

PBEX

PÂTE À BOIS

- Phase aqueuse, sans odeur gênante
- Réparations solides et durables
- Excellente reprise à la teinte : finition parfaite



Réparations importantes INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

MBEX

MASTIC BOIS

- Rebouche, répare et reconstitue des parties manquantes de bois
- Excellente adhérence : pas de décollement
- Forte résistance aux chocs et aux agressions extérieures



PBEX - MBEX - 6 TEINTES



*PBEX uniquement

PBEX

MBEX

Nettoyage	Eau	White spirit
Conditionnement	50gr / 250gr / 500gr	200ml

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.


VITRIFICATEURS

Une offre construite autour du support à protéger :
parquets ou meubles, lambris, boiseries.

Choisir sa finition en fonction des **critères esthétiques**
et de **résistance** par rapport à l'intensité du trafic.

Vitrification : la finition parquet la plus résistante

ÉTAPE 1



1 couche de Fond dur

PX 302

FOND DUR TEINTÉ

- Bouche les pores et teinte le bois
- Bloque les tanins



PX 303

FOND DUR INCOLORE

- Grand confort d'application
- Ne modifie pas la teinte du bois



ENGAGEMENT
HABITAT
DURABLE



	PX302	PX303
Nettoyage	White spirit	Eau
Rendement	10 à 12m²/L	10 à 12m²/L
Aspects / teintes	5 tons bois	Incolore
Conditionnement	1L	1L / 2,5L

ÉTAPE 2



2 couches de Vitrificateur

VX 302i

VITRIFICATEUR INVISIBLE IDÉAL PIÈCES À VIVRE ET CHAMBRES

- Résistance aux taches et aux rayures
- Effet bois brut



ENGAGEMENT
HABITAT
DURABLE



VX 303

VITRIFICATEUR USAGE INTENSIF PIÈCES À VIVRE, ESCALIERS

- Protection très haute performance
- Résistance renforcée aux rayures, à l'abrasion, aux produits domestiques



ENGAGEMENT
HABITAT
DURABLE



	VX302i	VX303
Nettoyage	Eau	Eau
Rendement	13 à 15m²/L	10 à 12m²/L
Aspects / teintes	Invisible	Satiné - Mat
Conditionnement	1L / 2,5L	1L / 2,5L / 5L

HUILES ET VERNIS

Les huiles et cires possèdent une **excellente résistance à l'humidité et aux taches** et sont **facile à entretenir**.

Les vernis possèdent une **résistance aux UV, aux taches et rayures plus élevée**.

Huile : la protection qui met en valeur la beauté du bois

HPX

HUILE PARQUETS

- Nourrit le bois en profondeur
- Hydrofuge et protège des taches



HMX

HUILE-CIRE

PLAN DE TRAVAIL, MEUBLES

- Haute protection contre les taches
- Aspect bois brut



VX 401

VERNIS INTÉRIEUR

MEUBLES, BOISERIES, LAMBRIS

- Haute résistance aux taches et rayures
- Grand confort d'application



VX 403

VERNIS BATEAU

BOIS EXTÉRIEURS

- Polyuréthane haute résistance
- Protection anti-UV renforcée



HPX

Naturel

HPX

	HPX	HMX
Nettoyage	White spirit	Eau
Rendement	10 à 12m²/L	10 à 12m²/L
Aspects / teintes	Naturel	Naturel
Conditionnement	1L / 2,5L	0,5L / 1L

VX401 - 6 TEINTES



VX401

VX403

	VX401	VX403
Nettoyage	Eau	White spirit
Rendement	12 à 14m²/L	12 à 14m²/L
Aspects / teintes	Satiné - Mat	Brillant
Conditionnement	0,5L / 1L / 2,5L	1L / 2,5L



Cecil
PROFESSIONNEL

CECIL PROFESSIONNEL dispose
d'une large gamme de produits pour embellir
et protéger les bois extérieurs.

1 • LASURES	15
2 • PRÉPARATION DU BOIS	19
3 • SATURATEURS	20
4 • OPAQUES	22

LE SYSTÈME CECIL PROFESSIONNEL : LA GARANTIE DURABILITÉ SUR BOIS NEUFS.

En réponse au DTU 59.1, pour assurer une décoration
et une protection durable des bois contre les intempéries et les UV du soleil.

ÉTAPE 1



**1 couche de lasure
d'IMPRÉGNATION
LX500**

ÉTAPE 2



**2 couches
de lasure
de FINITION**

LX 500

LASURE IMPRÉGNATION AVANT FINITION

- Favorise l'accrochage sur bois neuf
- Limite la remontée des tanins
- Compatible avec toutes les finitions



Pour assurer une protection optimale,
CECIL PROFESSIONNEL a développé 2 teintes
qui permettent d'appliquer des pigments à chaque couche,
sous les principales teintes, pour une meilleure durabilité

LX500	+	LASURES DE FINITION	
Bois clair	+	Chêne clair	Chêne
Bois foncé	+	Noyer	Chêne ancien
Incolore	+	Toutes les autres teintes (chêne doré, châtaignier, teck, ...)	

	LX500
Nettoyage	Eau
Rendement	14 à 16m²/L
Conditionnement	1L / 3L / 10L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

LASURES

Selon la **situation du chantier**
à lasurer (**Mer/Montagne/Plaine**)
et l'**exposition du bois**,
il est important de choisir la lasure
avec **le bon indice de protection UV**.

Cecil
PROFESSIONNEL



LX 515 INDICE 15

LASURE PROTECTION ACTIVE

- Application facile : bonne glisse sous le pinceau
- Séchage rapide
- Idéale chantiers courants

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

LX515 - TONS BOIS						
Incolore	Chêne doré	Chêne clair	Teck	Châtaigner	Chêne	Chêne ancien
						Noyer

	LX515	LX525
Nettoyage	Eau	Eau
Rendement	12 à 14m²/L	12 à 14m²/L
Conditionnement	1L / 5L	1L / 5L

LX 525 INDICE 25

LASURE PROTECTION INTENSE

- Application en vertical sans coulures
- Bel aspect satiné ciré
- Bonne prise au pinceau

ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

PRO CONFORT FDES*

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

LX525 - TEINTES TENDANCES					
Bois blanchi **	Bois grisé	Bois vieilli	Bois flotté	Bois cendré	Bois torréfié

Consultez le tarif pour connaître l'étendue du nuancier bois pour chaque lasure
*Fiche de déclaration environnementale et sanitaire disponible sur demande.
Précise l'empreinte écologique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**aussi disponible en LX545+



PRÉPARATION DU BOIS

La beauté et la durabilité d'une finition dépendent de la préparation de surface.

Pour une finition parfaite, le bois doit être nettoyé en fonction de son état.

LX

530+

INDICE 30

LASURE
HAUTE PERFORMANCE

- Mer/Montagne renforcée Anti-UV
- Résine glycéro : excellente adhérence sur bois anciens lasurés
- Peut s'appliquer par temps humide

LX

545+

INDICE 45

LASURE
PROTECTION FORTE

- Mer/Montagne : renforcée Anti-UV
- Très bel aspect satiné
- Excellente accroche sur anciennes lasures



	LX530+	LX545+
Nettoyage	White spirit	Eau
Rendement	12 à 14m²/L	12 à 14m²/L
Conditionnement	1L / 5L / 10L	1L / 5L / 10L

Consultez le tarif pour connaître l'étendue du nuancier bois pour chaque lasure
 *Fiche de déclaration environnementale et sanitaire disponible sur demande. Précise l'empreinte écologique du produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

AX

NET

DÉGREISEUR
TOUS BOIS

- Eclaircit les bois noircis par les UV
- Ravive les bois et supprime les taches de rouille
- Prêt à l'emploi

	AXNET
Nettoyage	Eau
Rendement	6 à 7 m²/L
Conditionnement	1L/5L

AX

CLEAN

NETTOYANT
BOIS ET COMPOSITE

- Désincruste les salissures, graisses, taches
- Ne modifie pas l'aspect du support
- Prêt à l'emploi

	AXCLEAN
Nettoyage	Eau
Rendement	5 à 10 m²/L
Conditionnement	1L / 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



SATURATEURS

Les rayons UV oxydent la lignine du bois provoquant une décoloration et un grisaillement du bois.

Afin d'éviter cette dégradation inesthétique, CECIL PROFESSIONNEL a développé un primaire anti-grisaillement qui **renforce l'efficacité anti-UV de tous ses saturateurs.**



SATURATEURS : Une destination, un produit.

Les saturateurs, par leur côté esthétique (effet bois brut) et pratique (entretien facile) sont des finitions très appréciées pour les bois extérieurs.

Chaque support ayant des contraintes particulières, CECIL PROFESSIONNEL propose **des produits avec des caractéristiques différentes pour chaque destination.**

SX 600

PRIMAIRE ANTI-GRISAILLEMENT

- Permet au bois de conserver une teinte homogène
- Renforce l'efficacité anti-UV des finitions
- Fluide pour une pénétration au coeur du bois



SX 630

SATURATEUR BOIS

- Tous bois, tous supports
- Evite le grisaillement et le fendillement des bois
- Application facile sans essuyage



SX 735

SATURATEUR TERRASSES

- Protection haute durabilité
- Forte résistance aux taches et aux intempéries
- Antiglisse sur bois secs ou humides



SX 835

SATURATEUR BARDAGES

- Protection haute durabilité
- Accroche parfaite sur les bois de bardage
- Entretien facile sans ponçage




SX600


Nettoyage	Eau	White spirit
Rendement	5 m²/L	8 à 10 m²/L
Conditionnement	5L/20L	1L / 5L / 10L

SX630

SX630 - 4 TEINTES



SX735 - 4 TEINTES




SX735

Nettoyage	Eau	Eau
Rendement	10 à 14 m²/L	12 à 14 m²/L
Conditionnement	1L/5L/10L	1L / 5L / 10L

SX835

SX835 - 4 TEINTES



OPAQUES

Les finitions opaques combinent les avantages d’une peinture : durabilité renforcée, pouvoir opacifiant, décoration avec ceux des finitions transparentes : entretien facile, relief naturel du bois conservé...

Elles sont idéales en rénovation de bois grisailés.



CECIL PROFESSIONNEL propose une gamme pour le nettoyage et la protection des supports minéraux poreux : toitures, façades, dallages ...

OPAQ SX

SATURATEUR OPAQUE TERRASSES

- Décore et protège les surfaces horizontales
- Masque les imperfections du bois
- Idéal réno bois et composite



OPAQ LX

LASURE OPAQUE BOIS VERTICAUX

- Protection UV/intempéries haute durabilité
- Conserve la structure du bois
- Idéale réno anciennes lasures



	OPAQSX	OPAQLX
Nettoyage	Eau	Eau
Rendement	10 à 14 m²/L	10 à 14 m²/L
Conditionnement	1L/5L	1L / 5L



1 • NETTOYANTS	24-25
2 • ANTI-VERDISSURES	26
3 • IMPERMÉABILISANTS	27
4 • MINÉRALISANT	28

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



- Les pollutions
- Les laitances ciment
- Les verdissures



Des solutions produits

pour chaque chantier toitures, façades & dallages.

Les matériaux utilisés en TOITURES, FAÇADES ou DALLAGES, subissent des fortes dégradations dues aux conditions atmosphériques (infiltrations d'eau, pluies, effritements, pollutions, farinage, verdissures...) ou agressions domestiques (salissures grasses, résidus hydrocarbures...).

CECIL PROFFESIONNEL propose une gamme pour tous les matériaux minéraux poreux :

- **Toitures** : tuiles terre cuite, fibres ciment, ardoises...
- **Façades** : enduits, crépis, pierres, briques.
- **Dallages** : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, béton, terre cuite.

En neuf ou en rénovation, des produits pour chaque étape :

ÉTAPE **1** NETTOYER

ÉTAPE **2** PROTÉGER

NET SOL

NETTOYANT SOL

- Elimine la laitance
- Nettoie et dégrasse les sols
- Elimine les voiles de ciment



NET MS

NETTOYANT DÉCRASSANT

FAÇADES, DALLAGES

- **Actifs** sur noirs de pollution, substances grasses, sur Lichens rouges
- **Action immédiate**
- Prêt à l'emploi



	NETSOL	NETMS
Nettoyage	Eau	Eau
Rendement	Produit à diluer	5 à 8 m²/L
Conditionnement	1L	5L / 20L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

ANTI-VERDISSURES



IMPERMÉABILISANTS

Les imperméabilisants apportent une protection :

Hydrofuge : qui empêche la pénétration de l'eau,

Et/ou oléofuge : qui bloque tout corps gras (huiles, graisses...),

Invisible et non filmogène : qui ne modifie pas l'aspect du support.

NET AM

FONGICIDE CURATIF
TOITURES, FAÇADES, DALLAGES

- Élimine lichens et algues
- Effet curatif et préventif : extermine et retarde la réapparition des micro-organismes
- Prêt à l'emploi, sans rinçage



NET AM+

FONGICIDE CURATIF
CONCENTRÉ

- Une recharge concentrée avec bouchon doseur :
- Économique
 - Pratique
 - Éco-responsable car moins de déchet



Recharge à diluer : Bouchon doseur



NETAM

Nettoyage	Eau
Rendement	Préventif : 5 m²/L Curatif : 3 m²/L
Conditionnement	5L / 20L

NETAM+

Nettoyage	Eau
Rendement	À diluer : 1 L = 20 L / 50 mL = 1 L de prêt à l'emploi
Conditionnement	1L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

MX 100

IMPERMÉABILISANT
HYDROFUGE
TOITURES, MURS, FAÇADES

- Empêche la pénétration de l'eau
- Protection invisible longue durée
- Laisse respirer les matériaux



MX100

Nettoyage	Eau	
Rendement	5 à 10 m²/L	Selon porosité du support
Conditionnement	5L / 20L	

MX 200

IMPERMÉABILISANT
OLÉOFUGE
DALLAGES, PAVÉS, PIERRES

- Bloque les taches grasses, les salissures et l'eau
- Protection invisible
- Laisse respirer les matériaux



MX200

	Eau	
	5 à 10 m²/L	Selon porosité du support
	5L / 20L	

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

MINÉRALISANT

Durcit et cristallise.

Les Résines Organo minérales Silicatées réagissent avec le matériau et reconstituent la silice en profondeur : phénomène de cristallisation de verre liquide.

MX 300

MINÉRALISANT

MURS ET DALLAGES,
TOUS MATÉRIAUX MINÉRAUX

- **Consolide et imperméabilise**
- **Action définitive**, durcit en profondeur
- **Forte résistance** au farinage
- Invisible, **laisse respirer** le matériau



MX300

Nettoyage	Eau
Rendement	5 à 10 m²/L
Conditionnement	5L / 20L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



CECIL PROFESSIONNEL

propose une gamme complète de peintures pour satisfaire tous les chantiers peintures intérieurs et extérieurs dans l'habitat.

1 • PEINTURES MURS, PLAFONDS, BOISERIES

IMPRESSIONS	30-32
BLANCS	33-42
AÉROSOLS	43-46

2 • PEINTURES TECHNIQUES

BOIS	47-48
FER	49
TOUS MATÉRIAUX	50
SOL	51
FAÇADES	52-53

ESSENTIEL 15

Des peintures efficaces
pour des chantiers rapides et économiques

- Un bon pouvoir couvrant
- Un bon confort d'utilisation
- Un séchage rapide pour optimiser le temps de chantier

CHANTIER 35

Des produits riches
pour des chantiers soignés au meilleur prix

- Des peintures opacifiantes et garnissantes
- De belles finitions à la blancheur éclatante et durable
- Des produits lessivables
- Un emballage 15L spécial grands chantiers

+ IDÉAL POUR LES ARTISANS

EXPERT 55

Des peintures
qui allient finition parfaite et résistance

- D'excellents pouvoirs opacifiant et garnissant
- Des peintures au rendu parfait
- Une excellente lessivabilité et une résistance aux taches renforcée

+ LA SOLUTION DES EXPERTS

TECHNIQUES

Des peintures technologiques
pour des chantiers de précision

- Des résines spécifiques sélectionnées pour des bénéfices précis
- A chaque problématique sa réponse : amélioration de la qualité d'air intérieur, humidité, fonds poudreux, pièces sollicitées, supports alcalins...

+ LA SOLUTION À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES CHANTIER

Produits	IP 15	IP 35	IP 55	IP TD
Niveau de qualité	ESSENTIEL	CHANTIER	EXPERT	TECHNIQUE TACHES DIFFICILES
Supports	Plaque de plâtre	Plaque de plâtre	Multi-support : plâtre et dérivés, béton et dérivés, ciment, bois, métal...	Multi-support : plâtre et dérivés, béton et dérivés, ciment, bois, métal...
Etat du support	Neuf ou sain	Neuf ou sain	Neuf ou sain	Dégradé, humide
Opacité	+++	++++	++++	+++
Garnissant	+	++++	+++++	+++++
Liant	Acrylique	Acrylique	Alkyde Emulsion	Additivé ciment
White spirit	Eau	Eau	Eau	White Spirit
Atout Produit	Application facile	Masque les imperfections et les couleurs vives	Adhérence tous supports	Bloque les taches Consolide les murs Idéal rénovation, dégâts des eaux
Rendement	10-12 m²/L	10 m²/L	10 m²/L	10 à 12 m²/L
Temps de séchage (recouvrement)	3h	4h	6h	12h
Qualité d'air intérieur				
Conditionnements	12L	2,5L / 5L / 15L	0,5L / 2,5L / 5L / 10L	2,5L / 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

IMPRESSIONS

Le choix CECIL PROFESSIONNEL
pour les travaux de peinture :
une approche par SYSTÈMES (selon le DTU 59.1)

Elle permet de donner
à la finition tous ses atouts
de rendu et de décoration.

L'impression est choisie
selon l'état du support.

ÉTAPE 1



1 couche
d'IMPRESSION

C'est l'étape
prépondérante
dans le chantier peinture.

ÉTAPE 2



1 à 2 couches
de FINITION

La finition cumule
une double fonction :
esthétique et technique.

IP 15

ESSENTIEL

IMPRESSION
PLAQUE DE PLÂTRE

- **Bonne préparation** avant mise en peinture ou pose de papier peint
- **Uniformise** les fonds
- **Séchage rapide**



IP 35

CHANTIER

IMPRESSION
PLAQUE DE PLÂTRE

- **Bloque** la porosité
- **Masque** les imperfections et les joints
- **Bonne opacité et bon garnissant**



IP 55

EXPERT

IMPRESSION
MULTI-SUPPORTS

- **Bloque** la porosité
- **Masque** les défauts et uniformise
- **Haut pouvoir couvrant**
- Adapté à **tout support**



IP TD

TACHES DIFFICILES

IMPRESSION
SUPPORTS DÉGRADÉS

- **Isole et bloque** les taches les plus difficiles
- **Bloque l'humidité**
- **Adhérence parfaite** sur fonds dégradés, tachés, humides




	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
IP15	Eau	10-12 m²/L	MAT poché	12L
IP35	Eau	10 m²/L	MAT poché fin	2,5L / 5L / 15L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
IP55	Eau	10 m²/L	MAT tendu	0,5L / 2,5L / 5L / 10L
IPTD	White spirit	10 à 12 m²/L	MAT	2,5L / 5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Produits	PE M15	PE M35	PE M55	PE MFP	PE MPA	PE MTE	PE MLG
Niveau de qualité	ESSENTIEL	CHANTIER	EXPERT	TECHNIQUE FINITION PARFAITE	TECHNIQUE SPECIALE PARPAING	TECHNIQUE SANS TENSION	TECHNIQUE LAQUE GLICÉRO
Destination	Murs / plafonds pièces sèches	Murs / plafonds pièces sèches	Murs, plafonds, boiseries	Idéal plafond	Matériaux bruts, Caves, garages,	Rénovation plafond et murs anciens	Boiseries intérieur / extérieur
Brillance sous 85°	<3%	5%	<2%	<2%	<3%	<2%	<10%
Aspect	Poché	Poché fin	Poché fin	Poché fin	Poché	Poché	Tendu
Opacité	+++	++++	++++	+++++	+++	+++++	++++
Garnissant	+	++++	+++++	+++++	+++	+++++	+++
Résistance à l'abrasion Norme NF EN 13300	Classe 3	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 3		Classe 1
Protection anti-taches		++	+++	++++	++	++++	+++++
Liant	Acrylique	Acrylique	Alkyde Emulsion	Acrylique	Acrylique + renforteur d'adhérence	SANS TENSION	Alkyde
White spirit	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	White Spirit	White Spirit
Atout Produit	Masque les imperfections	Belle blancheur	Finition très soignée Haute lessivabilité	Sans trace sous lumière rasante	Micro-poreuse, laisse respirer le support humide	Isole les taches Ne décolle pas les anciens fonds	Haute résistance aux chocs et rayures
Rendement	9-10 m²/L	10 m²/L	10 m²/L	12 m²/L	8-12 m²/L	10 à 12 m²/L	15 m²/L
Temps de séchage (recouvrement)	3h	4h	6h	4h	4h	12h ou « mouillé sur mouillé »	12h
Qualité d'air intérieur							
Conditionnements	12L	2,5L / 5L 15L	0,5L / 2,5L 5L / 10L	2,5L / 5L	5L / 10L	2,5L / 5L	5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Une peinture mate ne réfléchit pas la lumière, ce qui permet de masquer les défauts du support et minimiser les traces de reprise.

Elle est idéale pour le plafond.

Sur les murs, son aspect feutré donne un aspect très élégant à la pièce.

PE M15

ESSENTIEL

BLANC
FINITION MAT

- Masque les légers défauts des supports
- Application facile, séchage rapide



	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PEM15	Eau	10 à 12 m²/L	MAT poché	12L
PEM35	Eau	10 m²/L	MAT poché fin	2,5L / 5L / 15L

PE M35

CHANTIER

BLANC
FINITION MAT

- Opacifiante et garnissante : confort d'application optimal
- Belle blancheur et beau rendu



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



PE MFP

FINITION PARFAITE

PEINTURE PLAFONDS BLANC MAT

- Opacité supérieure à 99%
- Finition parfaite dès la première couche
- Mat minéral pour **résultat parfait** sous lumière rasante




PE M55

EXPERT

BLANC FINITION MAT

- La finition mate **parfaite et durable**
- Haute lessivabilité** et forte **résistance au lustrage**




PE MTE

SANS TENSION

BLANC FINITION MAT

- Isole et masque** les taches
- Sans tension** : ne décolle pas les anciens fonds
- Adhérence parfaite** sur fonds dégradés, tachés, humides
- Application « **mouillé sur mouillé** » possible



	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PEM55	Eau	10 m²/L	MAT profond poché fin	0,5L / 2,5L / 5L / 10L
PEMTE	White spirit	10 à 12 m²/L	MAT profond	5L / 10L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PE MLG

LAQUE GLYCERO

BLANC FINITION MAT

- Idéale boiseries** intérieures / extérieures
- Haute résistance aux chocs**
- Tendu parfait** et sans trace



	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PEMFP	Eau	10 m²/L	MAT profond poché fin	2,5L / 5L
PEMLG	White spirit	15 m²/L	MAT tendu	5L
PEMPA	Eau	4 à 12 m²/L	MAT pommelé	5L / 10L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Produits	PE V35	PE V55	PE VAD
Niveau de qualité	CHANTIER	EXPERT	TECHNIQUE AIR PUR
Destination	Murs / plafonds Toutes pièces	Multi-support Toutes pièces	Murs, plafonds, boiseries
Brillance sous 85°	10%	7%	13%
Aspect	Poché fin	Tendu	Poché fin
Opacité	++++	+++++	++++
Garnissant	++++	+++++	+++++
Résistance à l'abrasion Norme NF EN 13300	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Protection anti-taches	+++	+++++	++++
Liant	Acrylique	Acrylique	Acrylique fonctionnalisée
White spirit	Eau	Eau	Eau
Atout Produit	Finition soignée Lessivable	Finition très soignée Haute protection anti-tache Forte lessivabilité	Dépolluante : élimine jusqu'à 80% des formaldéhydes Durée 5 ans
Rendement	10 m²/L	10 m²/L	10 m²/L
Temps de séchage (recouvrement)	4h	4h	4h
Qualité d'air intérieur			
Conditionnements	2,5L / 5L / 15L	0,5L / 2,5L / 5L / 10L	5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

BLANCS
VELOURS

Une peinture velours combine les avantages d'une peinture mate et d'une peinture satinée.

Elle propose **une belle matité lumineuse, masque les défauts** des supports tout en étant très **résistante au lessivage, et aux taches**.

Idéale dans les **pièces de vie** et à **fort passage**, elle est l'alliée de tous les chantiers.

PE V35

CHANTIER

BLANC
FINITION VELOURS

- Opacifiante et garnissante : confort d'application optimal
- Bonne protection contre les taches et les chocs
- Bel aspect velouté



	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PEV35	Eau	10 m²/L	VELOURS poché fin	2,5L / 5L / 15L
PEV35	Eau	10 m²/L	MAT velours tendu	0,5L / 2,5L / 5L / 10L
PEVAD	Eau	10 m²/L	VELOURS poché fin	0,5L

PE VAD

PEINTURE DÉPOLLUANTE

BLANC
FINITION VELOURS

- Détruit jusqu'à 80% des polluants intérieurs
- Opacifiante, garnissante et lessivable
- Très faible émission de COV



PE V55

EXPERT

BLANC
FINITION VELOURS

- Tendu parfait pour une très belle finition mat veloutée
- Haute lessivabilité et forte protection anti taches
- Sans traces de reprise : adaptée pour les grandes surfaces et les plafonds



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Produits	PE S15	PE S35	PE S55	PE SLG
Niveau de qualité	ESSENTIEL	CHANTIER	EXPERT	TECHNIQUE LAQUE GLYCERO
Destination	Murs / plafonds toutes pièces	Multi-supports Pièces sollicitées	Multi-supports Pièces très sollicitées	Boiseries intérieur / extérieur
Brillance sous 85°	16%	19%	13%	35 à 40%
Aspect	Poché	Poché fin	Poché fin	Tendu
Opacité	+++	++++	+++++	++++
Garnissant	+	++++	+++++	+++++
Résistance à l'abrasion Norme NF EN 13300	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Protection anti-taches	++	+++	+++++	+++++
Liant	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Alkyde
White spirit	Eau	Eau	Eau	White Spirit
Atout Produit	Lessivable	Beau tendu Haute lessivabilité	Finition parfaite sans trace Haute protection	Haute résistance aux chocs et rayures
Rendement	9-10 m²/L	10 m²/L	10 m²/L	15 m²/L
Temps de séchage (recouvrement)	3h	4h	4h	12h
Qualité d'air intérieur				
Conditionnements	12L	2,5L / 5L / 15L	0,5L / 2,5L / 5L / 10L	5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Une peinture satinée apporte
une sensation de luminosité
chaleureuse.

Lessivable et facile d'entretien,
elle résiste aux chocs et aux taches.
Elle est idéale dans les pièces sollicitées,
cuisine, salle de bains et pièces à vivre.

C'est l'aspect le plus utilisé sur les murs.

PE S15

ESSENTIEL

BLANC
FINITION SATIN

- **Application facile, séchage rapide**
- **Lessivable :**
entretien facile



	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PES15	Eau	9 à 10 m²/L	SATIN poché	12L
PES35	Eau	10 m²/L	SATIN poché fin	2,5L / 5L / 15L

PE S35

CHANTIER

BLANC
FINITION SATIN

- **Opacifiante et garnissante :**
confort d'application optimal
- **Lessivable et résistant :** entretien facile
- **Bonne résistance aux taches** et peut
s'appliquer en **pièces humides**



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



AÉROSOLS

La solution pratique et facile pour protéger et décorer

La gamme d'aérosols CECIL PROFESSIONNEL a été conçue pour répondre à des besoins techniques de protection, finition ou coloration.

5 aérosols pour répondre à tous vos travaux quel que soit le support.

PE S55

EXPERT

BLANC
FINITION SATIN

- **Tendu parfait**, finition très soignée
- **Barrière de protection** contre taches, chocs, frottements
- **Excellente opacité**
- Entretien facile, idéale dans les **pièces sollicitées ou humides**

PE SLG

LAQUE GLYCERO

BLANC
FINITION SATIN

- **Idéale boiseries** intérieures / extérieures
- **Haute résistance aux chocs**
- **Adhérence renforcée** sur tous supports

	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PES55	Eau	10 m²/L	SATIN poché fin	0,5L / 2,5L / 5L / 10L
PESLG	White spirit	15 m²/L	SATIN tendu	5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

L'aérosol qui **bloque toutes les taches difficiles** sur les murs et les plafonds.

Idéal pour les retouches en impression avant peinture ou en finition.

PA MTD

PEINTURE MURS & PLAFONDS

BLANC
FINITION MAT

- **Bloque et recouvre durablement toutes les taches** (après dégâts des eaux, café, suie...)
- **Grand pouvoir couvrant**
- **Séchage rapide**

	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PAMTD	3 m² / aérosol	MAT - Blanc	400 ml

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Couleur et haute résistance

**Tendu parfait
sur tous les matériaux :**
bois, métaux ferreux
et non ferreux, alu, pierre...



Solutions techniques

**Des technologies spécifiques
pour des besoins précis :** protection
du support contre la corrosion ou
contre les températures élevées.

PA RAL

PEINTURE TOUS MATÉRIAUX

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Fort pouvoir couvrant**
- **Haute résistance** aux chocs, aux intempéries et aux UV
- **Excellente adhérence** sans sous couche
- **Buse technique :** jet plat ajustable



ESSENTIELS MENUISERIE ET COUVERTURE - 11 TEINTES - SATIN										
BLANC - RAL 9016 - M / S / B	NOIR - RAL 9005 - M / S / B	IVOIRE - RAL 1015 - S	GRIS GALET - RAL 7045 - S	ROUGE BASQUE - RAL 3004 - S	VERT NORMAND - RAL 6005 - S	ANTHRACITE - RAL 7016 - S	GRIS NOIR - RAL 7021 - S	BLEU SAPHIR - RAL 5003 - S	BRUN GRIS - RAL 8019 - S	BRUN ROUGE - RAL 8012 - S

ESSENTIELS SÉCURITÉ				
BLEU CLAIR - RAL 5012 - S	JAUNE GAZ - RAL 1004 - S	ROUGE FEU - RAL 3000 - S	GRIS CLAIR - RAL 9006 - S	

PARAL	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
	2 m ² / aérosol	SATIN - 15 coloris MAT - noir, blanc BRILLANT - noir, blanc	400 ml

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PA GALVA

PEINTURE DE GALVANISATION À FROID

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Protection tous métaux et renforcement des soudures**
- **Très bonne adhérence sur tous les métaux :** constructions métalliques, tuyauteries...
- **Actif antirouille et anticorrosion**



PA 650

PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Adhésion parfaite sur tous métaux**
- **Haut pouvoir couvrant**
- **Actif antirouille**
- **Résistance jusqu'à 650° C**



PAGALVA PA650	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
	2 m ² / aérosol	MAT et BRILLANT	400 ml
PA650	2 m ² / aérosol	MAT - 2 teintes	400 ml

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



Peintures de marquages temporaires

Pour la signalétique et le balisage de vos événements ou vos chantiers : deux durées de marquage, 1 mois ou 12 mois.
Ces produits sont dotés d'une buse 360° multidirectionnelle qui assure une application parfaite sur les supports verticaux et horizontaux.

PEINTURES TECHNIQUES

CECIL PROFESSIONNEL
s'appuie sur des tests normalisés réalisés dans des laboratoires reconnus.

PA MARK

ÉVÉNEMENTS

MARQUAGE ÉPHÉMÈRE

DURÉE 1 MOIS

MANIFESTATIONS SPORTIVES ET TRAVAUX

PA MARK

TP

MARQUAGE TEMPORAIRE

DURÉE 12 MOIS

TRAVAUX PUBLICS ET CHANTIERS

- Adhérence parfaite sur tous supports mêmes humides : béton, bitume, pierre, bois...
- Valve 360° ultra précise pour un application dans toutes les directions
- Séchage rapide



	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PAMARK EVENEMENTS	2-3 m² / aérosol	MAT - 3 teintes	500 ml
PAMARK TP	2-3 m² / aérosol	MAT - 3 teintes	500 ml

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

IP BOIS

IMPRESSION BOIS

► Peinture d'imprégnation

- Forte pénétration sur toutes essences de bois, même dures
- Microporeuse : laisse respirer le bois
- Renforce l'adhérence des peintures de finition
- Améliore la durabilité des peintures extérieures



	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
IPBOIS	Eau	12 à 14m²/L	Blanc	2,5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PEINTURES BOIS

Application sur volets, portes, portails et bardages.

Conseil pro : Sur bois anciens ou usés diluer la 1^{ère} couche à l'eau (PEB45) ou légèrement au white spirit (PEB60).

PEINTURES FER

Application : Métaux ferreux (fer, fonte et acier),
métaux non ferreux (aluminium, glavanisé, zinc et cuivre).

Conseil pro : L'application d'une impression améliore l'action anti-corrosion sur le fer et favorise l'accrochage de la finition.

PE B45

PEINTURE BOIS

► Haute performance

- Formule Biosourcée
- Résistance aux intempéries
- Hydrofuge et microporeuse



PE B60

PEINTURE BOIS

► Conditions extrêmes

- Résiste aux variations de températures
- Idéal rénovation : excellente accroche
- Tendu sans traces



Plus de 10 000 teintes supplémentaires

en machine à teinter

PEB45 - 12 TEINTES : 6 SATIN + 6 MAT VELOUTÉ

PEB60 - 1 BRILLANT + 5 SATIN

Blanc - RAL 9016 - S	Blanc - RAL 9016 - MV	Beige calcaire - RAL 1013 - MV	Gris clair - RAL 7035 - MV	Gris galet - RAL 7045 - S	Gris basalte - RAL 7012 - MV	Anthractite - RAL 7016 - S	Anthractite - RAL 7016 - MV	Brun forcé - S	Rouge basque - RAL 3004 - S	Vert olivier - RAL 6021 - MV	Vert normand - RAL 6005 - S
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW

Blanc - RAL 9016 - B	Blanc - RAL 9016 - S	Gris galet - RAL 7045 - S	Anthractite - RAL 7016 - S	Rouge basque - RAL 3004 - S	Brun forcé - S
			NEW		

	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PEB45	Eau	12 à 14m²/L	Satin : 6 teintes Mat velouté : 6 teintes	0,5L / 2,5L / 5L (Blanc)
PEB60	White spirit	12 à 14m²/L	Satin : 5 teintes Brillant : 1 teinte	0,5L / 2,5L / 5L (Blanc) / 10L (Blanc)

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

IP FER

IMPRESSION FER

► Renforcée en agents anti-corrosion

- Haute protection contre la rouille
- Renforce l'accrochage des peintures sur tous supports métaux ferreux et non ferreux
- Adhère sur supports neufs ou anciens



IPFER

PEFER

	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
IPFER	White spirit	12 à 14m²/L	Gris Clair	0,5L / 2,5L
PEFER	White spirit	12 à 14m²/L	Brillant : 10 teintes Mat : 2 teintes	0,5L / 2,5L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PEINTURE TOUS MATÉRIAUX

Peinture multi adhérence : PVC, Bois, Fer.

Conseil pro : Dégraisser les bois exotiques à l'acétone avant application de la finition.

PEINTURES SOL

Pour tous sol en **intérieur et extérieur** sous abri (garage, sous-sol, balcons, ateliers).

Conseil pro : Pour une adhérence maximale, ne pas laisser sécher la peinture trop longtemps entre les couches.

PE PBM

**PEINTURE
TOUS-MATÉRIAUX**

NOUVEAUTÉ
2023

► Adhérence tous supports

- Excellente accroche PVC, métaux et bois
- Résistance aux UV et aux intempéries
- Application facilitée et séchage rapide



PEPBM - 7 TEINTES - SATIN						
Blanc - RAL 9016 - S	Ivoire - RAL 1015 - S	Gris galet - RAL 7045 - S	Anthracite - RAL 7016 - S	Vert normand - RAL 6005 - S	Rouge basque - RAL 3004 - S	Noir - RAL 9005 - S

PEPBM

Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
Eau	12 à 14m²/L	SATIN - 7 teintes	0,5L / 2,5L

NET SOL

NETTOYANT SOL

► Elimine la laitance

- Nettoie et dégrasse les sols
- Elimine les voiles de ciment
- Augmente la porosité des sols pour faciliter l'accroche de la peinture



NETSOL

IPSOL

PESOL

Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
Eau	Produit à diluer	Incolore	1L
Eau	8 à 12m²/L	Incolore	0,5L / 2,5L
White spirit	12 à 14m²/L	SATIN - 5 teintes	0,5L / 2,5L / 5L

IP SOL

FIXATEUR SOL

► Consolide les fonds friables

- Fixe et durcit les sols farinants
- Renforce l'accrochage des peintures



PE SOL

PEINTURE SOL

► Haute résistance au trafic

- Haute résistance à l'abrasion et aux passages de voitures
- Protection contre les taches, huile, graisse
- Résistance aux chocs et rayures



PEPSOL - 5 TEINTES - SATIN				
Blanc - RAL 9016 - S	Sable - S	Gris clair - S	Gris foncé - S	Rouge brique - S

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.




PEINTURES FAÇADES

Sur les maçonneries : façades, murs, murets, garage ... le système **CECIL PROFESSIONNEL** : impression + peinture façade **garantit une finition parfaite et durable.**

Sur les appuis de fenêtres et seuil de porte, il est conseillé d'utiliser une peinture plus résistante à l'abrasion et aux taches : **une peinture appui de fenetres.**

Acrylique :
le bon rapport
QUALITÉ/PRIX

Pliolite :
LA RÉFÉRENCE

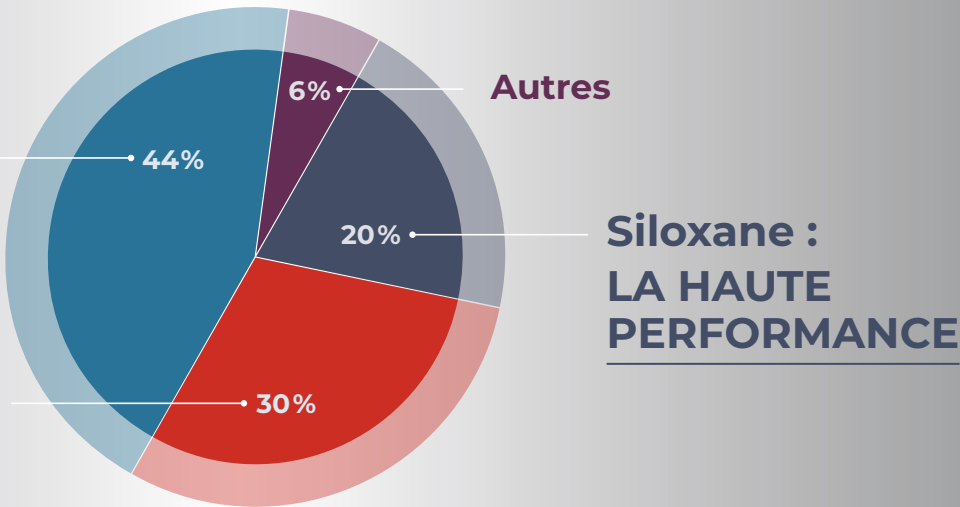


Source : MSI – Marché des peintures décoratives en France – fév 2015

PEF APPUI

PEINTURE
APPUI DE FENETRE

► Protection
haute resistance

- Résiste aux chocs, rayures, frottements
- Anti-tache et lessivable



IPF

PRIMAIRE
FAÇADE

► Garantit la durabilité
des finitions

- Bonne opacité, masque les taches
- Bloque la porosité des supports




PEF ACRYL

PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE

► Imperméabilité des maçonneries

- Bonne résistance UV/ intempéries
- Microporeux
- Grande facilité d'application




PEF PLIO

PEINTURE FAÇADE PLIOLITE

► Rénovation tous supports

- Adhérence sur supports encrassés, dégradés
- Applicable par tous temps
- Film auto-nettoyant



	Nettoyage	Rendement	Aspects / Teintes	Conditionnement
PEFAPPUI	Eau	7 à 9 m²/L	SATIN - 2 teintes	2,5L
IPF	Eau	7 à 8 m²/L	MAT - Blanc	10L
PEFACRYL	Eau	6 à 9 m²/L	MAT - 3 teintes	2,5 / 10L
PEFPLIO	White spirit	6 à 9 m²/L	MAT - 2 teintes	10L
PEFSILOX	Eau	6 à 9 m²/L	MAT minéral - 3 teintes	2,5L / 10L


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PEF SILOX

PEINTURE
FAÇADE SILOXANE

► Protection haute durabilité

- Forte résistance aux intempéries
- Effet perlant anti-encrassement
- Laisse respirer le support



Compatible ITE




Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Une approche merchandising très qualitative et informative qui marie PEINTURES et PRODUITS BOIS

Un merchandising complet



Un rack de 50 cm idéal pour une implantation en linéaire ou hors linéaire

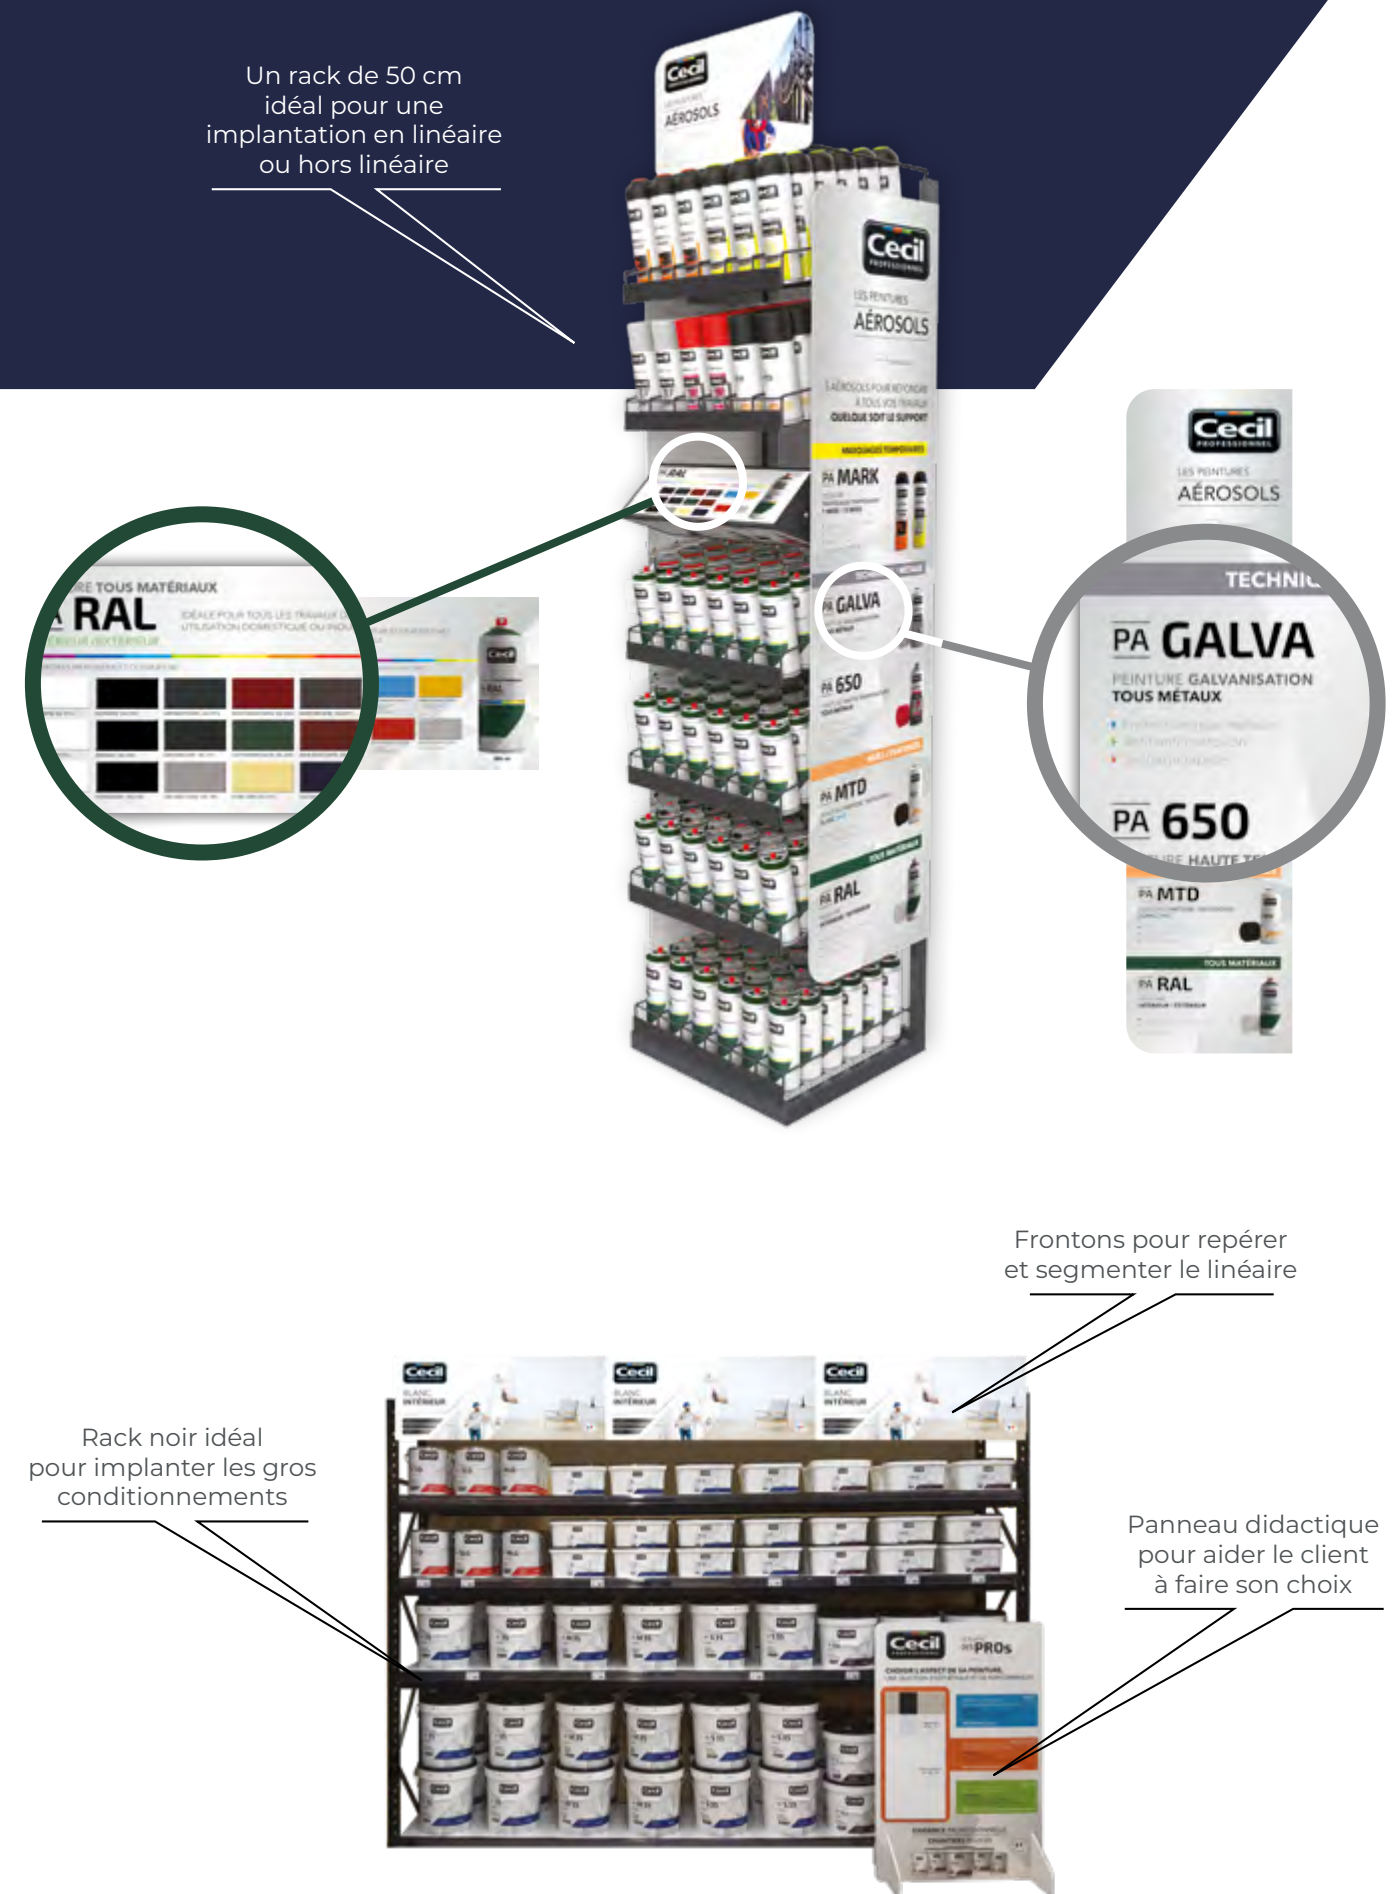

L'univers CECIL PROFESSIONNEL

PRODUITS BOIS

- LASURES
- SATURATEURS
- OPAQUES
- TRAITEMENTS
- DÉCAPANTS
- VERNIS
- VITRIFICATEURS

PRODUITS TOITURES/DALLAGES

- NETTOYANTS
- ANTIVERDISSURES
- IMPERMÉABILISANTS
- MINÉRALISANTS

Retrouvez tout
CECIL PROFESSIONNEL sur
notre nouveau site internet :
nos produits, leurs fiches
techniques et de nombreux
conseils pour réussir
tous vos chantiers.

PEINTURES

- BLANCS IMPRESSIONS
- BLANCS MAT
- BLANCS VELOURS
- BLANCS SATIN
- AÉROSOLS
- PEINTURES BOIS
- PEINTURES FER
- PEINTURE TOUS MATÉRIAUX
- PEINTURES SOL
- PEINTURES FAÇADES



Cecil
PROFESSIONNEL



85 Avenue Marius BERLIET - ZI Chapotin - 69970 Chaponnay

www.cecil.fr

Retrouvez nous sur :



CECIL PROFESSIONNEL

met à disposition l'expertise
de son service technique
pour vous accompagner
dans vos chantiers et s'engage
à vos côtés.



Service technique : 03 84 35 01 11



du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h



Siège Social : Groupe V33
BP1 Route de la Muyre
39210 DOMBLANS