


# Cecil

PROFESSIONNEL

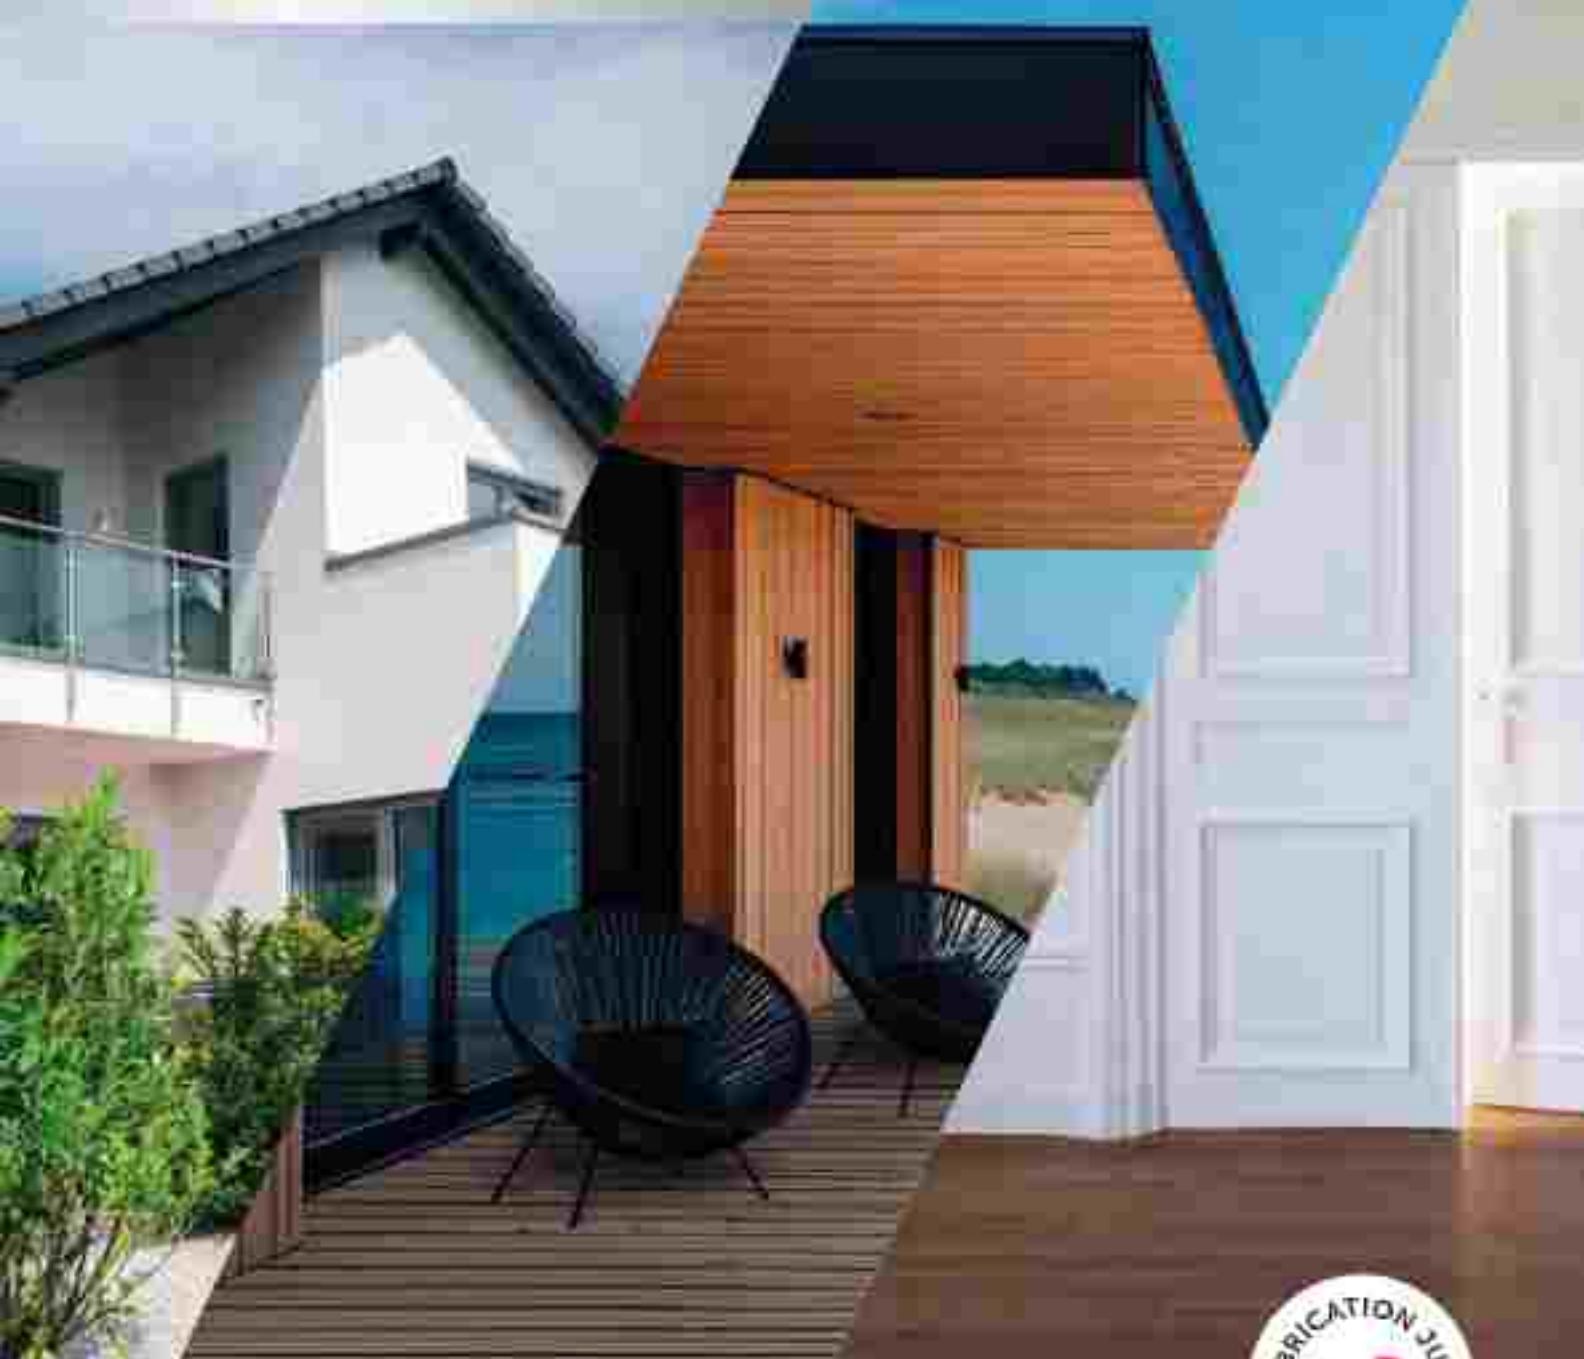

## CATALOGUE

Fabricant de peintures et de produits bois pour les professionnels



**Un groupe familial français,  
présent dans plus de 30 pays**



### Innovation et qualité, les deux moteurs du groupe V33

Chaque année, près de 5% du chiffre d'affaires est investi en recherche et développement.

Nos laboratoires sont spécialisés en formulation de produits et de peintures.



### Le Groupe V33, un industriel responsable et citoyen

Depuis plus de 10 ans, le Groupe V33 est engagé dans les démarches environnementales (HQE).

Nous travaillons dans le respect des directives européennes (CoV, biocides, Reach...)



FDIS : Fiche de données  
d'information sur les  
substances : produits  
Biogard® Biocidal qui  
produit au cours de son  
cycle de vie.



EXCELV® Videl®  
Diverses stratégies et  
organisations des  
matériaux et diverses  
solutions (peinture,  
agroalimentaire, HQE...).



QUALITÉ DE VOTRE INTÉRÊT:  
nouvelles théories de substitution  
vous permettent un étape à  
tous les jours l'habitation sur une  
échelle de classe abattre les  
A+ fino fino à C phrasé.



## Une marque exclusivement dédiée au réseau Négoce de matériaux



Conçue par des industriels au service des professionnels, notre marque a évolué aux cotés des artisans multimétiers, des bricoleurs experts et de leurs fournisseurs privilégiés : les distributeurs de matériaux.

Depuis trois décennies qui ont vu de nombreuses évolutions dans les métiers du bâtiment, nous avons forgé auprès des artisans notre conviction : LA FINITION DES CHANTIERS CREE DE LA VALEUR ET DE LA RECONNAISSANCE.

Notre rôle de fabricant est de soutenir les artisans qui diversifient leurs pratiques et les distributeurs qui développent leur offre peinture et traitement du bois en magasin et en ligne.

Pour tout savoir  
[www.cecil.fr](http://www.cecil.fr)





**Cecil**  
PROFESSIONNEL

**CECIL PROFESSIONNEL** propose une gamme  
de produits de protection et de décoration du bois.

<b>1 • DÉCAPANT</b>	5
<b>2 • TRAITEMENTS</b>	6
<b>3 • REBOUCHAGE ET RÉPARATION DU BOIS</b>	9
<b>4 • VITRIFICATEURS</b>	10
<b>5 • HUILES ET VERNIS</b>	12

# DÉCAPANT

Avant toute application  
de produit de finition,  
**le bois doit être nettoyé et  
préparé en fonction de son état.**

BOIS PEINTURE

**AX DKP**

**DÉCAPANT SURPUSSIANT  
TOUS SUPPORTS**

GEL  
ANTI-COULEUR

- Action radicale sur tous revêtements.
- Agit sur tous supports.
- Gel anticouleur



## AXDKP

Méthode	Eau
Rendement	4 à 5m²/L
Conditionnement	0,75L / 2,5L
Temps de séchage entre couches	Découvrable en 24h
Code produit	À retrouver dans le tarif p.c

# TRAITEMENTS

Des formules **de dernière génération** pour une protection optimale des bois en intérieur ou en extérieur.

Des traitements fabriqués par l'acteur référent depuis plus de 20 ans.



## Un niveau d'exigence élevé

### Le règlement BIOCIDE (528/2012)

Les législations européennes sur les biocides se durcissent de plus en plus afin d'assurer une meilleure protection des utilisateurs et des lieux traités.

Tous les produits CECIL PROFESSIONNEL sont testés selon les exigences du règlement Biocide en vigueur avec des critères toujours plus sévères.

### Avec des produits :

Aussi EFFICACES en performance Insecticide et/ou Fongicide.

Encore moins TOXIQUES pour la santé humaine.

Encore moins ECOTOXIQUES pour l'environnement.



## La technologie CECIL PROFESSIONNEL

### Encore plus pénétrante



CECIL PROFESSIONNEL propose une gamme traitement avec des formules **ULTRA PÉNÉTRANTES à base de microémulsion**, qui permettent aux molécules actives, Fongicides et Insecticides, d'agir en profondeur, au cœur du bois.

### Encore plus saine



Des formules de **DERNIERE GÉNÉRATION** sans COV

raffinent, à très faible odeur lors de l'application, à très faible émission de COV dans l'atmosphère... toujours aussi performantes contre les ennemis du bois. L'idéal pour une utilisation en ambiance intérieure (combles, pièces à vivre, chambres,...)

## Les incontournables

**Le complément de gamme indispensable**

**TX 201**

**TRAITEMENT MEUBLES, PARQUETS**

INTERIEUR

- Compatible toutes finitions
- Sans odeur gênante



**INSECTES**  
**ANTISENTES**

**TX 202**

**TRAITEMENT CHARPENTES-POUTRES**

INTERIEUR

- Haute pénétration sur fortes sections
- Sans odeur gênante
- Idéal en pulvérisation



**INSECTES**  
**ANTISENTES**



**TX201**

White spirit

**TX202**

Eau

**TX 203**

**TRAITEMENT MULTI-USAGES**

INTERIEUR/EXTERIEUR

- Améliore la tenue des liaisons
- Compatibile toutes finitions



**INSECTES**  
**ANTISENTES**  
**FORGES**



**TX203**

Eau

<b>Nettoyage</b>	White spirit	Eau	Eau
<b>Rendement</b>	Préventif : 5m²/l. Curatif : 3m²/l.	Préventif : 5m²/l. Curatif : 3m²/l.	Préventif : 5m²/l. Curatif : 3m²/l.
<b>Conditionnement</b>	400ml / 1L / 2,5L	5L / 25L / 60L / 200L	1L / 5L / 25L / 60L / 200L
<b>Temps de séchage entre couches</b>	Recouvrable en 24h	Recouvrable en 24h	Recouvrable en 24h
<b>Nombre de couches</b>	2 en préventif 3 en curatif	2 en préventif 3 en curatif	2 en préventif 3 en curatif
<b>Code produit</b>	À retrouver dans le tarif p.6		

Utiliser sur bâches avec précautions avant toute utilisation. Pour les dispositions et informations concernant la sécurité d'usage. Consulter les precautions d'emploi.

## Les produits techniques

### TX 202 XP

**TRAITEMENT  
CURATIF PUISSANT  
INTÉRIEUR**

- Bois fortement infesté
- Empêche la réinfestation



**Le produit  
de spécialistes**

### TX MR

**TRAITEMENT  
ANTI-MÉRÜLE  
CAVES, FONDATIONS**

- Fongicide puissant
- A diluer



### TX 205

**HYDROFUGE  
TEINTÉ**

**INTÉRIEUR / EXTERIEUR**

- Protège les coupes de bois autoclaves des intempéries UV
- Pénétrant à la teinte
- Recouvrable par tout type de finition



### INJECTEURS

**POUR TRAITEMENT CURATIF**

- ø 9,5mm, sans tête à bille, marron



#### TX202 XP

#### TXMR

#### TX205

Nettoyage	White spirit.	Eau	Eau
Rendement	Préventif : 5m <sup>2</sup> /L Curatif : 3m <sup>2</sup> /L	5L concentré = 50L Solution = 10m <sup>2</sup> traités 20L concentré = 200L Solution = 40m <sup>2</sup> traités	10m <sup>2</sup> /L
Conditionnement	5L / 25L	20L concentré	1L
Temps de séchage entre couches	Recouvrable 48h	Recouvrable 24h	Recouvrable 24h
Nombre de couches	2 en préventif 3 en curatif	-	1
Code produit	À retrouver dans le tarif p.6	À retrouver dans le tarif p.5	

# REBOUCHAGE ET RÉPARATION DU BOIS

Deux produits à choisir selon vos besoins pour réparer, reboucher, reconstituer des parties de bois manquantes.

## Petites réparations INTÉRIEUR

### PBEX

#### PÂTE À BOIS

- Pâte aqueuse, sans odeur gênante
- Réparations solides et durables
- Excellente reprise à la teinte finition parfaite



100% amovible

## Réparations importantes INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

### MBEX

#### MASTIC BOIS

- Rebouche, repare et recouvre des parties manquantes de bois
- Excellente adhérence: pas de décollement
- Forte résistance aux chocs et aux agressions extérieures



	PBEX	MBEX
Nettoyage	Eau	White spirit.
Conditionnement	50gr / 250gr / 500gr	200ml
Temps de séchage entre couches	1 à 3h	2 à 3h
Nombre de couches	1	1
Code produit	A retrouver dans le tarif p.B	

Conseil: Respecter les précautions d'emploi



## Vitrification : la Finition

### ► ÉTAPE 1



1 couche de Fond dur

### PX 302

#### FOND DUR TEINTÉ

- Bouche les pores et teinte le bois
- Bloque les tanins



### PX 303

#### FOND DUR INCOLORE

- Grand confort d'application
- Ne modifie pas la teinte du bois



#### PX 302

Nettoyage

Rendement

Conditionnement

Temps de séchage entre couches

Nombre de couches

Code produit

#### PX 303

White spirit

12m²/L

1L

Recouvrable 6h

1

Eau

6m²/L

Recouvrable 2h

1

A retrouver dans le tarif p.9



# VITRIFICATEURS

Une offre construite autour du support à protéger : parquets ou meubles, lambris, boiseries.

Choisir sa finition en fonction des **critères esthétiques** et de **résistance** par rapport à l'intensité du trafic.

## parquet la plus résistante

### ► ETAPÉ 2



2 couches de Vitrificateur

### VX 302i

#### VITRIFICATEUR INVISIBLE

IDEAL PIÈCES À VIVRE ET CHAMBRES

- Résistance aux tâches et aux rayures
- Effet bois brut



### VX 303

#### VITRIFICATEUR USAGE INTENSIF

PIÈCES À VIVRE, ESCALIERS

- Protection très haute performance
- Résistance renforcée aux rayures, à l'abrasion, aux produits domestiques



#### VX 302i

#### VX 303

Nettoyage	Eau	Eau
Rendement	5m²/L	10 à 12m²/L
Conditionnement	1L / 2,5L	1L / 2,5L / 5L
Temps de séchage entre couches	Recouvrable 1h	Recouvrable 3h
Nombre de couches	2 à 3	2 à 3
Code produit	A retrouver dans le tarifp9	



## Huile : la protection qui met en valeur la beauté du bois

### HPX

#### HUILE PARQUETS

- Nourrit le bois en profondeur
- Hydrofuge et protège des taches



### HMX

#### HUILE-CIRE

#### PLAN DE TRAVAIL, MEUBLES

- Haute protection contre les taches
- Aspect bois brut



HPX

HMX

HPX	Nettoyage	White-spirit	Eau
	Rendement	10 à 12 m²/L	10 à 12 m²/L
	Conditionnement	1L / 2,5L	0,5L / 1L
	Temps de séchage entre couches	Recouvrable 6h	Recouvrable 1h
	Nombre de couches	1 à 2	2
	Code produit	A retrouver dans le tarif p.10	

# HUILES ET VERNIS

Les huiles et cires possèdent une excellente résistance à l'humidité et aux taches et sont facile à entretenir.

Les vernis possèdent une résistance aux UV, aux taches et rayures plus élevée.

**Vernis : une finition transparente, une protection optimale**

## VX 401

### VERNIS INTÉRIEUR

#### MEUBLES, BOISERIES, LAMBRIS

- Haute résistance aux taches et rayures
- Grand confort d'application



## VX 403

### VERNIS BATEAU

#### BOIS EXTERIEURS

- Polyuréthane haute résistance
- Protection anti-UV renforcée



#### VX401

#### VX403



Nécessite :	Nettoyage	Eau	White spirit
Rendement :	10 à 12m²/L	10 à 12m²/L	10 à 12m²/L
Conditionnement :	0,5L / 1L / 2,5L	1L / 2,5L	1L / 2,5L
Temps de séchage entre couches :	Recouvrable 2h	Recouvrable 6h	Recouvrable 6h
Nombre de couches :	2 à 3	2 à 3	2 à 3
Code produit :	A retrouver dans le tarif (p.1)		



**Cecil**  
PROFESSIONNEL

**CECIL PROFESSIONNEL** dispose  
d'une large gamme de produits pour embellir  
et protéger les bois extérieurs.

<b>1 • LASURES</b>	15
<b>2 • PRÉPARATION DU BOIS</b>	19
<b>3 • SATURATEURS</b>	20

# LE SYSTÈME CECIL PROFESSIONNEL : LA GARANTIE DURABILITÉ SUR BOIS NEUFS.

En réponse au DTU 59.1, pour assurer une décoration et une protection durable des bois contre les intempéries et les UV du soleil.

## ÉTAPE 1



1 couche de lasure  
d'IMPREGNATION  
LX500

## ÉTAPE 2



2 couches  
de lasure  
de FINITION

LX 500

### LASURE IMPRÉGNATION AVANT FINITION

- Favorise l'accrochage sur bois neuf
- Limite la remontée des tanins
- Compatible avec toutes les finitions



FDES\*



LX500

Pour assurer une protection optimale,  
CECIL PROFESSIONNEL a développé 3 teinte  
qui permettent d'appliquer des pigments à chaque couche  
sous les principales teintes pour une meilleure durabilité:

Tanin



LASURES DE FINITION

Bois clair



Chêne clair

Chêne

Bois foncé



Hêtre

Chêne moyen

Toutes les



Toutes les autres teintes:  
chêne doré, châtaignier, teck, ...

Nettoyage	Eau
Rendement	12 à 14 m²/L
Conditionnement	1L / 3L
Temps de séchage entre couches	Recouvrable 4 h
Nombre de couches	1
Code produit	A retrouver dans le tableau p.12

(Dangerosité. Respecter les précautions d'emploi)

# LASURES

Selon la situation du chantier à lasurer (Mer/Montagne/Plaine) et l'exposition du bois, il est important de choisir la lasure avec le bon indice de protection UV.

PERFORMANCE



Exposition

modérée

forte





**Cecil**  
PROFESSIONNEL

BOIS EXTERIEURS

## LX 515

### LASURE PROTECTION ACTIVE

- Application facile - bonne glisse sous le pinceau
- Séchage rapide
- Idéale chantiers courants



### LX 515

Nettoyage	Eau.
Rendement	12 à 14 m²/L
Conditionnement	1L / 5L
Temps de séchage entre couches	Recouvrable / h
Nombre de couches	2
Code produit	A retrouver dans le tarif p.12

Consulter le feuillet pour connaître l'assiette et la couleur bois pour chaque couche

\* Liste de déclaration environnementale et certificat disponible sur demande

Précisez l'application (Acrylique de peinture, Oxygénée). Respecter les précautions d'emploi



## LX TE

NOUVEAUTÉ

### LASURE PROTECTION FORTE

- Pour toutes essences de bois : application directement sans sous-couche
- Formule bio-sourcée
- Résine haute performance
- Protection longue durée aux UV et intempéries.

FDES



### LASURE HAUTE PERFORMANCE

- Mer/Montagne renforcée Anti-UV
- Résine glycéro : excellente adhérence sur bois anciens lasure
- Peut s'appliquer par temps humide



NOUVELLE  
FORMULE

## LX 530



Veuillez le faire pour connaitre les couleurs de vos bois pour chaque Série.  
Toute demande d'informations supplémentaires et conseil  
d'application ou d'essai. Ceci est l'apanage  
du prestataire.

Dangerous. Respectez les précautions d'emploi.

Nettoyage	White spirit	Eau
Rendement	12 à 14 m²/L	12 à 14 m²/L
Conditionnement	1L / 5L / 10L	1L / 25L / 5L / 10L
Temps de séchage entre couches	Recouvrable 12 h	Recouvrable 4 à 6 h
Nombre de couches	2	2
Code produit	A retrouver dans le tarif p.13	A retrouver dans le tarif p.14

## LX530

## LX TE

# PRÉPARATION DU BOIS

La beauté et la durabilité  
d'une finition dépendent de la  
préparation de surface.

Pour une finition parfaite, le bois  
doit être nettoyé en fonction de son état.

## AX NET

### DÉGRISEUR

#### TOUS BOIS

- Eclaircit les bois noircis par les UV
- Ravive les bois et supprime les taches de rouille
- Prêt à l'emploi



### AXNET

Nettoyage	Eau
Rendement	6 à 7 m²/L
Conditionnement	1L / 5L
Temps de séchage entre couches	Ne pas laisser sécher
Code produit	A retrouver dans le tarif p15

Hangéaux: Respecter les précautions d'emploi

# SATURATEURS

Les rayons UV oxydent la lignine du bois provoquant une décoloration et un grisaillement du bois.

Afin d'éviter cette dégradation inesthétique, CECIL PROFESSIONNEL a développé un primaire anti-grisaillement qui renforce l'efficacité anti-UV de tous ses saturateurs.

## SX 600

### PRIMAIRE ANTI-GRISAILLEMENT

- Permet au bois de conserver une teinte homogène
- Renforce l'efficacité anti-UV des finitions
- Fluid pour une pénétration au cœur du bois



## SX 630

### SATURATEUR BOIS

- Tous bois, tous supports
- Evite le grisaillement et le fendillement des bois
- Application facile sans estuage



### SX 600

Méthode	Eau
Rendement	5 ml/l.
Conditionnement	5L
Temps de séchage entre couches	Recouvrable à 8h
Nombre de couches	2
Codes produit	A retrouver dans le tarif pris

### SX 630

Méthode	White spirit
Rendement	8 à 10 ml/l.
Conditionnement	1L / 5L / 10L
Temps de séchage entre couches	Recouvrable 6 à 8h
Nombre de couches	2
Codes produit	A retrouver dans le tarif pris



## SATURATEURS : Une destination, un produit.

Les saturateurs, par leur côté esthétique (effet bois brut) et pratique (entretien facile) sont des finitions très appréciées pour les bois extérieurs.

Chaque support ayant des contraintes particulières, CECIL PROFESSIONNEL propose des produits avec des caractéristiques différentes pour chaque destination.

### SX 735

#### SATURATEUR TERRASSES

- Formule biosourcée
- Protection haute durabilité
- Fortes résistances aux taches et aux intempéries
- Antiglisse sur bois secs ou humides



### SX 835

#### SATURATEUR BARDAGES


- Protection haute durabilité
- Accroche parfaite sur les bois de bardage
- Entretien facile sans ponçage



#### SX 735

#### SX 835

Nettoyage	Eau	Eau
Rendement	10 à 14 m²/l	12 à 14 m²/l
Conditionnement	1L / 5L / 10L	1L / 5L / 10L
Temps de séchage entre couches	Recouvrable 4h	Recouvrable 3h
Nombre de couches	2	2
Code produit	A retrouver dans le tarif p.16	A retrouver dans le tarif p.16



Dangerosité. Respecter les précautions d'emploi.

# Une approche merchandising très qualitative et informative

## Un merchandising complet






**Cecil**  
PROFESSIONNEL

**CECIL PROFESSIONNEL** propose une gamme  
pour le nettoyage et la protection des supports  
minéraux poreux : toitures, façades, dallages ...

- 1 • NETTOYANTS** ..... 24-25
- 2 • ANTI-VERDISSURES** ..... 26
- 3 • IMPERMÉABILISANTS** ..... 27
- 4 • MINÉRALISANT** ..... 28

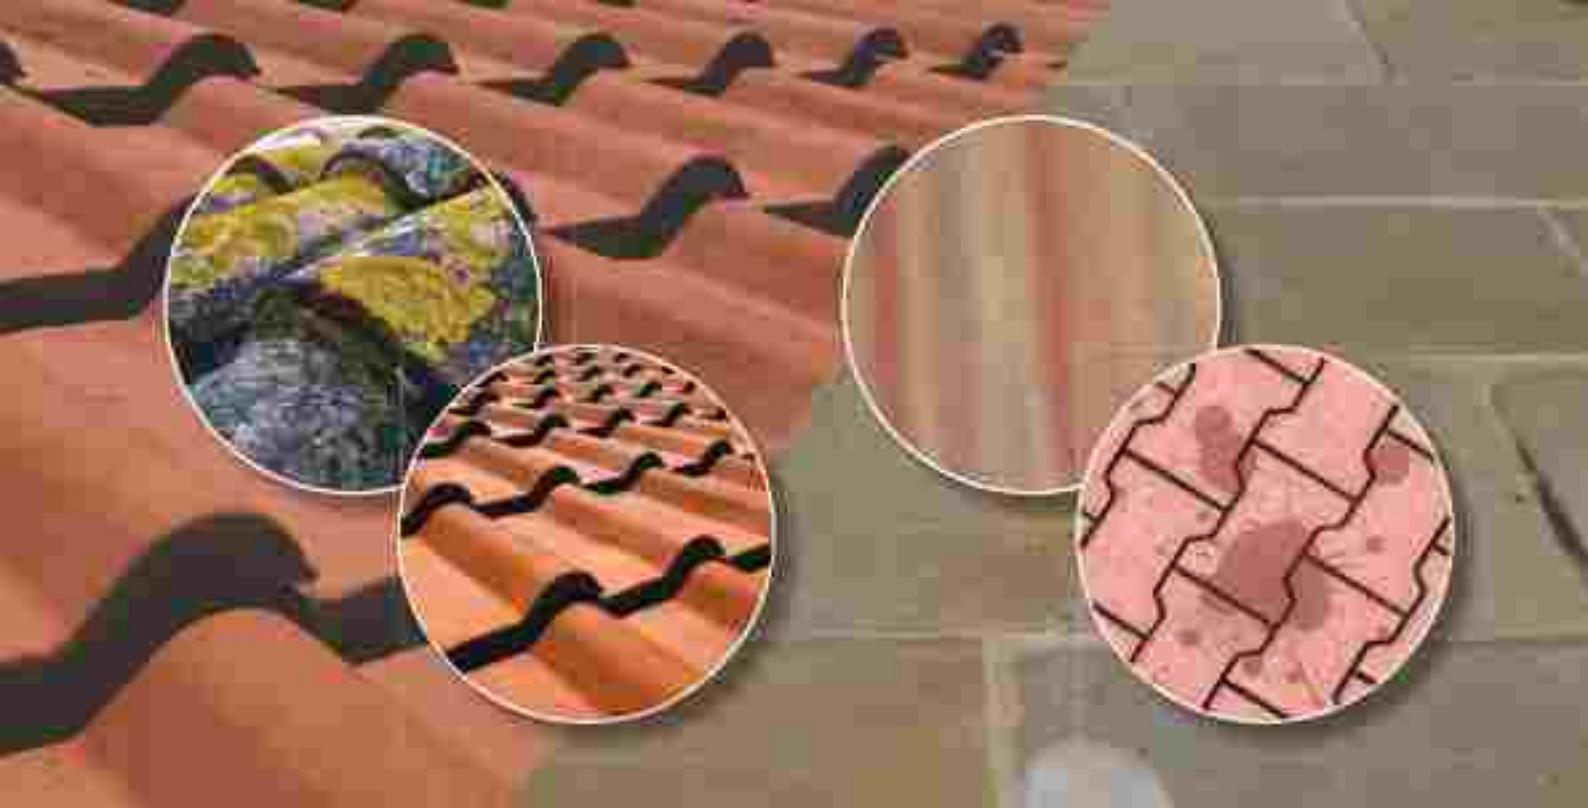

## Des solutions produits pour chaque chantier toitures, façades & dallages.

Les matériaux utilisés en TOITURES, FAÇADES ou DALLAGES, subissent des fortes dégradations dues aux conditions atmosphériques (infiltrations d'eau, pluies, effritements, pollutions, farinage, verdissures...) ou agressions domestiques (salissures grasses, résidus hydrocarbures...).

### CECIL PROFESSIONNEL propose une gamme pour tous les matériaux minéraux poreux :

- **Toitures** : tuiles terre cuite, fibres ciment, ardoises...
- **Façades** : enduits, crépis, pierres, briques...
- **Dallages** : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, béton, terre cuite...

En neuf ou en rénovation, des produits pour chaque étape :

ÉTAPE 1 NETTOYER

ÉTAPE 2 PROTÉGER

# NETTOYANTS



## 3 CIBLES

- Les pollutions
- Les tâches ciment
- Les verdissures

## NET SOL

### NETTOYANT SOL

- Elimine la tâche
- Nettoie et décrasse les sols
- Elimine les volées de ciment



## NET MS

### NETTOYANT DÉCRASSANT FAÇADES, DALLAGES

- Actifs sur noirs de pollution, substances grasses, sur Lichens rouges
- Action immédiate
- Prêt à l'emploi



### NET SOL

Eau

### NET MS

Eau

Nettoyage	
Doyenneté	Produit à diluer
Conditionnement	1L
Temps de séchage	Récupérable en 24h
Code produit	A retrouver dans le tarif p.29

Eau	
Produit à diluer	5 à 8 ml/L
1L	SL / 20L
Récupérable en 24h	15 à 30 min
A retrouver dans le tarif p.29	A retrouver dans le tarif p.17

# ANTI-VERDISSURES



## NET AM

### FONGICIDE CURATIF TOITURES, FAÇADES, DALLAGES

- Elimine lichens et algues
- Effet curatif et préventif : extermino et ralente la réapparition des micro-organismes
- Prêt à l'emploi, sans rinçage



### NETAM

Histoire	Eau
Réactif	Préventif: 5 ml/l. Curatif: 3 ml/l.
Conditionnement	5L / 20L
Temps de séchage	Sans rinçage laissez agir 15 j minimum
Nombre de couches	2 couches si très infesté
Code produit	A retrouver dans le tarif p.37

# IMPERMÉABILISANTS



Les imperméabilisants apportent une protection :

**Hydrofuge** : qui empêche la pénétration de l'eau,

**Et/ou oléofuge** : qui bloque tout corps gras (huiles, graisses...).

**Invisible et non filmogène** : qui ne modifie pas l'aspect du support.

## MX 100

### IMPERMÉABILISANT HYDROFUGE

TOITURES, MURS, FAÇADES

- Empêche la pénétration de l'eau
- Protection invisible longue durée
- Laisse respirer les matériaux



## MX 200

### IMPERMÉABILISANT OLÉOFUGE

DALLAGES, PAVÉS, PIERRES

- Bloque les taches grasses, les salissures et l'eau
- Protection Invisible
- Laisse respirer les matériaux



#### MX100

#### MX200

Nettoyage	Eau	Eau
Rendement	5 à 10 m <sup>2</sup> /L	Selon porosité du support
Conditionnement	5L / 20L	5L / 20L
Temps de séchage	2h	2h
Nombre de couches	1 à 2	1 à 2
Code produit	A retrouver dans le tarif p.77	A retrouver dans le tarif p.38

# MINÉRALISANT

Durcit et cristallise.

Les Résines Organo minérales Silicatées réagissent avec le matériau et reconstituent la silice en profondeur : phénomène de cristallisation de verre liquide.

## MX 300

### MINÉRALISANT

MURS ET DALLAGES,  
TOUS MATERIAUX MINERAUX

- **Consolide et imperméabilise**
- **Action définitive,**  
durcit en profondeur
- **Forte résistance au froidage**
- **Invisible, laisse respirer**  
le matériau



### MX300

Nettoyage	Eau
Rendement	5 à 10 m <sup>2</sup> /l.
Conditionnement	5L / 20L
Temps de séchage	2h
Nombre de couches	1 à 2
Code produit	A retrouver dans le tarif p.18

Dangeros. Veuillez lire les précautions d'emploi.



**CECIL PROFESSIONNEL**  
propose une gamme complète  
de peintures pour satisfaire tous les chantiers  
peintures intérieurs dans l'habitat.

## **PEINTURES MURS, PLAFONDS, BOISERIES**

<b>1 • IMPRESSIONS</b>	30
<b>2 • PEINTURES DE FINITIONS</b>	35

## ESSENTIEL 15

Des peintures efficaces  
pour des chantiers rapides et économiques

- Un bon pouvoir couvrant
- Un bon confort d'utilisation
- Un séchage rapide pour optimiser le temps de chantier

## CHANTIER 35

Des produits riches  
pour des chantiers soignés au meilleur prix

- Des peintures opacifiantes et garnissantes
- De belles finitions à la blancheur éclatante et durable
- Des produits lessivables
- Un emballage 15L spécial grands chantiers

+ IDEAL POUR LES ARTISANS

## EXPERT 55

Des peintures  
qui allient finition parfaite et résistance

- Des excellents pouvoirs opacifiant et garnissant
- Des peintures au rendu parfait
- Une excellente lessivabilité et une résistance aux taches renforcée

+ LA SOLUTION DES EXPERTS

## TECHNIQUES

Des peintures technologiques  
pour des chantiers de précision

- Des résines spécifiques sélectionnées pour des bénéfices précis
- À chaque problématique sa réponse : amélioration de la qualité d'air intérieur, humidité, fonds poudreux, pièces sollicitées, supports alcalins...

+ LA SOLUTION À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES CHANTIER

Produits	IP 15	IP 35	IP 55	IP TD
Niveau de qualité	ESSENTIEL	CHARTEUR	EXPERT	TECHNIQUE TACHES DE PROS
Supports	Plaque de plâtre	Plaque de plâtre	Multi-support: plâtre et céramique, béton et céramique, ciment, bois, métal.	Multi-support: plâtre et céramique, béton et céramique, ciment, bois, métal.
Etat du support	Neutre sec/secs	Neutre sec/secs	Neutre sec/secs	Degrado, humide
Opacité	***	****	*****	***
Gommage	*	***	***	****
Liant	Acrylique	Acrylique	Acrylate Emulsion	Additif ciment
Solvant	Eau	Eau	Eau	White Spirit
Atout Produit	Application facile	Masque les imperfections et les couleurs vives	Adhésion tous supports	Bloque les taches. Consolide les murs (idéal rénovation, dégâts des eaux)
Rendement	10-12 m²/L	10 m²/L	10 m²/L	10 à 12 m²/L
Temps de séchage (recouvrement)	3h	4h	4h	12h
Qualité d'air intérieur				
Conditionnements	12L	25L / 5L / 1L	0.5L / 2.5L / 5L / 10L	25L / 5L

Code produit

A retrouver dans le tout p. 79

# IMPRESSIONS

Elle permet de donner à la finition tous ses atouts de rendu et de décoration.

L'impression est choisie selon l'état du support.



## IP 15

### ESSENTIEL

#### IMPRESSION

##### PLAQUE DE PLÂTRE

- Bonne préparation avant mise en peinture ou pose de papier peint
- Uniformise les fonds
- Séchage rapide



## IP 35

### CHANTIER

#### IMPRESSION

##### PLAQUE DE PLÂTRE

- Bloque la porosité
- Masque les imperfections et les joints
- Bonne opacité et bon garnissant



	Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Opacité
IP 15	Eau	10-12 m²/L	12L	3h	1	***
IP 35	Eau	10 m²/L	2,5L / 5L / 15L	4h	1	****

Dangerux. Respectez les précautions d'emploi.

# Le choix CECIL PROFESSIONNEL

pour les travaux de peinture:  
une approche par SYSTÈMES (selon le DTU 59.1)

## ÉTAPE 1



**1 couche  
d'IMPRESSION**

C'est l'étape prépondérante dans le chantier peinture.

## ÉTAPE 2



**1 à 2 couches  
de FINITION**

La finition cumule une double fonction esthétique et technique.

## IP 55

### EXPERT

#### IMPRESSION

#### MULTI-SUPPORTS

- Bloque la porosité
- Masque les défauts et uniformise
- Haut pouvoir couvrant
- Adapté à tout support

## IP TD

### TACHES DIFFICILES

#### IMPRESSION

#### SUPPORTS DÉGRADÉS

- Isole et bloque les taches les plus difficiles
- Bloque l'humidité
- Adhérence parfaite sur fonds dégradés, tachés, humides

Cecil

IP 55

MULTI-SUPPORT

Cecil

IP TD

SUPPORT DÉGRADÉ



Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre les couches	Nombre de couches	Opacité
IP55	Eau	10 m²/L	0,5L / 2,5L / 5L / 10L	6h	1 ****
IP TD	White spirit	10 à 12 m²/L	2,5L / 5L	12h	1 ***

(Tempo = temps pour la pose sans séchage)

# LE BLANC DES PROs

## Le guide de choix des peintures - MAT

Produits	PE M15	PE M35	PE M55	PE MFP	PE MPA	PE MTE	PE MLG
Niveau de qualité	ESSENTIEL	CHANTIER	EXPERT	SPÉCIALE FAÇADE PARFAITE	TECHNIQUE SPÉCIALE PARFAITE	TECHNIQUE SANS TENSION	TECHNIQUE LAQUE CLICERO
Destination	Murs / plafonds, pièces sèches	Murs / plafonds, pièces sèches	Murs, plafonds, boiseries	Plâtre, plafond	Matériaux bitumés, caves, garages	Rénovation profonde et murs anciens	Peintures intérieur / extérieur
Brillance sous 85°	-2%	5%	-2%	-2%	-2%	-2%	-30%
Aspect	Poché	Poché fin	Poché fin	Poché fin	Poché	Poché	Tendu
Opacité	***	****	*****	*****	***	*****	****
Gommant	*	****	*****	*****	++	*****	**
Resistance à l'abrasion Norme NF EN 13660	Class 3	Class 3	Class 1	Class 2	Class 3		Class 1
Protection anti-taches		++	++	+++	++	+++	++++
Luant	Acrylique	Acrylique	Alkyde Emulsion	Acrylique	Acrylique + renforçateur d'adhérence	SANS TENSION	Alkyde
Solvant	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	White Spirit	White Spirit
About Produit	Masque les imperfections	Belle blancheur	Finition très soignée Haute résistabilité	Sans trace sous humide résistant	Micro-poreuse, laisse respirer le support humide	Isolées taches Ne décolle pas les anciens fonds	Haute résistance aux chocs et rayures
Rendement	10 - 15 ml/A.	10 ml/l.	10 ml/l.	10 ml/l.	8-12 ml/l.	10 à 12 ml/l.	15 ml/l.
Temps de séchage presseumatique	3h	4h	6h	6h	4h	6h ou + mouillé sur mouillé +	12h
Qualité air intérieur							
Conditionnements	10L	2,5L / 1L	0,5L / 2,5L	2,5L / 5L	10L	2,5L / 5L	5L

Code produit

À retrouver dans le tout p.20

## BLANCS MAT

Une peinture mate ne reflète pas la lumière, ce qui permet de masquer les défauts du support et minimiser les traces de reprise.

Elle est idéale pour le plafond.

Sur les murs, son aspect feutré donne un aspect très élégant à la pièce.

### PE M15

#### ESSENTIEL

##### BLANC

##### FINITION MAT

- Masque les légers défauts des supports.
- Application facile, séchage rapide.

### PE M35

#### CHANTIER

##### BLANC

##### FINITION MAT

- Opacifiante et garnissante : confort d'application optimal.
- Belle blancheur et beau tendu.



	Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Opacité
PE M15	Eau	10 à 12 m <sup>2</sup> /L	12L	3h	2	***
PE M35	Eau	10 m <sup>2</sup> /L	2,5L / 5L / 15L	4h	2	****

Conseil : Respectez les procédures d'emploi.



## PE M55

### EXPERT

#### BLANC

#### FINITION MAT

- La finition mat parfaite et durable.
- Haute résistivité et forte résistance au lustrage.



## PE MTE

### SANS TENSION

#### BLANC

#### FINITION MAT

- Isole et masque les taches.
- Sans tension : ne décolle pas les anciens fonds.
- Adhérence parfaite sur fonds dégradés, tachés, humides.
- Application « mouillé sur mouillé » possible.



	Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Opacité
PE M55	Eau	10 m²/L	0,5L / 2,5L / 5L / 10L	6h	2	****
PE MTE	White spirit	10 à 12 m²/L	5L / 10L	12h ou « mouillé sur mouillé »	2	*****

Dangerosité : Respecter les précautions d'emploi.

PA MTD

## PEINTURE BLOQUE-TACHES

BLANC  
FINITION MAT

- Bloque et recouvre durablement toutes les taches (jusqu'à dégâts de ruit, café, suie...)
- Grand pouvoir couvrant
- Séchage rapide



PE MFP

## FINITION PARFAITE

## PEINTURE PLAFONDS

## BLANC MAT

- Opacité supérieure à 99%
- Finition parfaite dès la première couche
- Mat mineral pour résultat parfait sous lumière rasante



PE MLG

## LAQUE GLYCERO

BLANC  
FINITION MAT

- Ideale boiseries intérieures / extérieures
- Haute résistance aux chocs
- Tendu parfait et sans trace



PE MPA

## SPECIALE PARPAING

BLANC  
FINITION MAT

- Adhérence parfaite sur supports bruts
- Résiste à l'humidité
- Microporosité : laisse respirer les murs humides



	Nettoyage	Poudrage	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Opacité
PA MTD	White spirit	3ml/aérosol	400ml	20 mins	1	****
PE MFP	Eau	12 m²/L	2.5L / 5L	4h	2	*****
PEMLG	White spirit	15 m²/L	5L	12h	2	****
PEMPA	Eau	8 à 12 m²/L	10L	4h	2	***

Conseil : Respectez le processus d'application.

Produits	PEV35	PEV55	PEVAD
Niveau de qualité	CHARTREUSE	ESPRESSO	TECHNIQUE AVANCÉE
Destination	Murs / plafonds Toutes pièces	Multi-support toutes pièces	Murs, plafonds, boiseries
Billance sous 85°	10%	7%	13%
Aspect	Pochette fin	Tendu	Pochette fin
Opacité	****	*****	****
Composant	****	*****	*****
Résistance à l'abrasion Norme NF EN 13300	Classe 2	Classe 1	Classe 1
Protection anti-taches	***	*****	****
Liait	Acrylique	Acrylique	Acrylique fonctionnelle
Solvant	Eau	Eau	Eau
Atout Produit	Finition soignée Inessivable	Finition très soignée Haute protection anti-tache Forte lessivabilité	Dépolluante : élimine jusqu'à 90% des formaldéhydes Durée 5 ans
Rendement	10-12m²/L	10 m²/L	10 m²/L
Temps de séchage (recouvrement)	4h	4h	4h
Qualité air intérieur			
Conditionnements	2,5L / 5L / 10L	0,5L / 2,5L / 5L / 10L	5L
Code produit		A retrouver dans le tableau p.21	

# BLANCS VELOURS

Une peinture velours combine les avantages d'une peinture mate et d'une peinture satinée.

Elle propose une belle matité lumineuse, masque les défauts des supports tout en étant très résistante au lessivage, et aux taches.

Ideale dans les pièces de vie et à fort passage, elle est l'allié de tous les chantiers.

## PE V35

### CHANTIER

#### BLANC FINITION VELOURS

- Opacifiante et garnissante : confort d'application optimal
- Bonne protection contre les taches et les chocs
- Bel aspect velouté



## PE VAD

### PEINTURE DÉPOLLUANTE

#### BLANC FINITION VELOURS

- Détruit jusqu'à 80% des polluants intérieurs
- Opacifiante, garnissante et lessivable
- Très faible émission de COV



## PE V55

### EXPERT

#### BLANC FINITION VELOURS

- Tendu parfait pour une très belle finition mat veloutée
- Haute lessivabilité et forte protection anti taches
- Sans traces de reprise : adaptée pour les grandes surfaces et les plafonds



Nécessaire	Réécoulement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Opacité
PEVAD	Eau	10 m <sup>2</sup> /L	5L	4h	****
PEV35	Eau	10-12 m <sup>2</sup> /L	2,5L / 5L / 15L	4h	***
PEV55	Eau	10 m <sup>2</sup> /L	0,5L / 2,5L / 5L / 10L	4h	****

Conseil : Respecter les procédures d'emploi

Produits	PE S15	PE S35	PE S55	PE SLG
Niveau de qualité	ESSENTIEL	CHANTIER	EXPERT	TECHNIQUE LAQUE CÉRÉSIO
Destination	Murs / plafonds toutes pièces	Multi-supports : Pièces sollicitées	Multi-supports : Pièces très sollicitées	Extérieur / intérieur
Brillance sous R.F.	16%	19%	18%	35 à 40%
Aspect	Poché	Poché fin	Poché fin	lisse
Opaque	***	****	*****	****
Gommage	*	****	*****	****
Résistance à l'abrasion Norme NF EN 1300	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Protection anti-taches	**	***	****	****
Liant	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Alkyd
Solvant	Eau	Eau	Eau	White Spirit
Atout Produit	Lustre moyen	Bon lourd : Haute lisibilité	Finition parfaite sans trace : Haute protection	Haute résistance aux chocs et rayures
Rendement	10-12 m²/l.	10 m²/l.	10 m²/l.	15 m²/l.
Temps de séchage (recouvrement)	3h	4h	4h	12h
Qualité d'air intérieur				
Conditionnements	1L	2,5L / 5L / 10L	0,5L / 2,5L / 5L / 10L	2L
Code produit		À retrouver dans le tarif p.21		

# BLANCS SATIN



Une peinture satinée apporte une sensation de luminosité chaleureuse.

Lessivable et facile d'entretien, elle résiste aux chocs et aux taches. Elle est idéale dans les pièces sollicitées, cuisine, salle de bains et pièces à vivre.

C'est l'aspect le plus utilisé sur les murs.

## PE S15

### ESSENTIEL

#### BLANC

#### FINITION SATIN

- Application facile, séchage rapide
- Lessivable : entretien facile

## PE S35

### CHANTIER

#### BLANC

#### FINITION SATIN

- Opacifiante et garnissante : confort d'application optimal
- Lessivable et résistant : entretien facile
- Bonne résistance aux taches et peut s'appliquer en pièces humides



Nom du produit	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Opacité
PE S15	10-12 m <sup>2</sup> /L	12L	3h	2	***
PE S35	10 m <sup>2</sup> /L	2,5L / 5L / 15L	4h	2	****

Conseil : Respectez les procédures d'emploi.



## PE S55

### EXPERT

#### BLANC FINITION SATIN

- Tendu parfait, finition très soignée
- Barrière de protection contre taches, chocs, frottements
- Excellente opacité
- Entretien facile, idéale dans les pièces sollicitées ou humides



## PE SLG

### LAQUE GLYCERO

#### BLANC FINITION SATIN

- Idéale boiseries intérieures / extérieures
- Haute résistance aux chocs
- Adhérence renforcée sur tous supports



Nom commercial	Référence	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Opacité
PE S55	Eau	10 m <sup>2</sup> /L	0,5L / 2,5L / 5L / 10L	4h	2	****
PE SLG	White spirit	15 m <sup>2</sup> /L	5L	12h	2	****

Dangerosité. Respectez les précautions d'emploi.



**CECIL PROFESSIONNEL**  
propose une gamme complète  
de peintures extérieures pour protéger  
tous les supports : bois, fer, PVC, métaux.

<b>1 • AÉROSOLS</b>	44
<b>2 • PEINTURES BOIS</b>	51
<b>3 • PEINTURES FER</b>	53
<b>4 • PEINTURE TOUS MATERIAUX</b>	54
<b>5 • PEINTURES SOLS</b>	55
<b>6 • PEINTURES FAÇADES</b>	56

# AÉROSOLS

## Apprêt antirouille

**Application :** métaux ferreux et non ferreux

**Conseil pro :** une fois la rouille encapsulée, l'aspect avant finition présentera un aspect «mouillé».

IA FER

APPRET ANTIROUILLE

### TOUS MÉTAUX INTÉRIEUR / EXTRÉIEUR

- Stoppe le développement de la rouille.
- Application sur métaux ferreux et non ferreux
- Renforce l'action anticorrosion
- Renforce la durabilité des peintures de finition



Nécessaire	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage: entre couches	Code produit
IAFER	White spirit 0,6m <sup>2</sup> / 0,8m <sup>2</sup> pour 400ml	400ml	20min	A retrouver dans le tarif p.22

## Peinture tous matériaux

**Application :** bois, métaux, PVC, aluminium, pierre.

**Conseil pro :** la buse technique permet de s'adapter à différents supports.

- Pression légère = jet fin
- Pression forte = jet large

# PA RAL

## PEINTURE TOUS MATERIAUX

### INTÉRIEUR / EXTERIEUR

- Fort pouvoir couvrant
- Haute résistance aux chocs, aux intempéries et aux UV
- Excellente adhérence, sans sous couche
- Buse technique : jet plat ajustable



Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Opacité	Code produit
PARAL White spirit	2m² pour 400ml	400ml	15min	100%	A retrouver dans le tarif p.22

# Vernis tous supports

## Application :

PVC, bois, métaux.

**Conseil pro :** lors de l'application sur d'autres peintures il est recommandé de faire un test préalable sur une petite zone.

**VA UNIV**

**VERNIS UNIVERSEL**

### TOUS SUPPORTS

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Permet de renforcer la tenue des peintures
- Conserve l'aspect initial de tous les supports
- Application multisupports
- Haute protection contre les UV et intempéries



Méthode	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Code produit	
VA UNIV	White spirit.	0.8m <sup>2</sup> pour 400ml	400ml	15 min	A retrouver dans le tarif p.23

Danger : Risques et précautions d'emploi

# Peintures de marquages temporaires

Φ18

**Application :** bitume, béton,  
gravillons, bois, herbe, terre...

**Conseil pro :** idéale tous chantiers  
avec sa buse multidirectionnelle.

## PA MARK

### PEINTURES DE MARQUAGE

#### MARQUAGE ÉPHÉMÈRE

DURÉE 1 MOIS

MANIFESTATIONS SPORTIVES  
ET TRAVAUX - EXTERIEUR



- Adhérence parfaite sur tous supports même humides : béton, bitume, pierre, bois...
- Valve 360° ultra précise pour un application dans toutes les directions
- Séchage rapide



#### MARQUAGE TEMPORAIRE

DURÉE 12 MOIS

TRAVAUX PUBLICS  
ET CHANTIERS - EXTERIEUR



Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Opacité	Code produit
PA MARK	White spirit	2-3 m <sup>2</sup> pour 500ml	500 ml	10 min	*** A retrouver dans le tarif p.23

Dangerosité. Respecter les précautions d'emploi.

# Peinture de galvanisation à froid

**Application :** métaux ferreux et non ferreux.

**Conseil pro :** utiliser l'aérosol à l'abri du vent dans un endroit bien aéré.

## PA GALVA

### PEINTURE DE GALVANISATION À FROID

#### INTÉRIEUR / EXTERIEUR

- Protection tous métaux et renforcement des soudures
- Très bonne adhérence sur tous les métaux : constructions métalliques, tuyauteries...
- Actif antirouille et anticorrosion



Nom commercial	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Odeur	Code produit
PAGALVA	White spirit 2m <sup>2</sup> pour 400ml	400ml	10min	***	À retrouver dans le tarif p.23

(dangerosité : Respecter les précautions d'emploi)

## Peinture haute température

**Application :** métaux ferreux et non ferreux.

**Conseil pro :** pour une application parfaite faire des mouvements amples et réguliers.

### PA 650

#### PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE

##### TOUS MÉTAUX

##### INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Adhésion parfaite sur tous métaux
- Haut pouvoir couvrant
- Actif antirouille
- Résistance jusqu'à 650° C



Nettoyage	Dévidement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Opacité	Code produit
PA 650	White spirit 2m <sup>2</sup> pour 400ml	400 ml	10 min	***	A retrouver dans le tarif p.23

Conseil : Respecter les procédures d'emploi

## Peinture radiateur



**Application :** métaux ferreux et non ferreux.

**Conseil pro :** la performance et la résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage.

### PA RDT

#### PEINTURE RADIATEUR

##### TOUS MÉTAUX

##### INTÉRIEUR

- Résistance à la chaleur (100°C)
- Adhérence directe sur tous métaux (ferreux et non ferreux) et PVC
- Action anticorrosion
- Haute solidité du film soumis aux variations de température



Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Opeca	Code produit
PA RDT	White spirit 0,4 m <sup>2</sup> /L pour 400ml	400ml	15min	***	A retrouver dans le tarif p.23

(dangeros. Respecter les précautions d'emploi)

# PEINTURES TECHNIQUES

## Impression bois

### CECIL PROFESSIONNEL

s'appuie sur des tests normalisés réalisés dans des laboratoires reconnus.

## IP BOIS

### IMPRESSION BOIS

#### ► Peinture d'imprégnation

- Forte pénétration sur toutes essences de bois, même dures
- Microporeuse : laisse respirer le bois
- Renforce l'adhérence des peintures de finition
- Améliore la durabilité des peintures extérieures



	Négoceage	Rendement	Consommation	Temps de séchage	Nombre de couches	Opacité	Code produit
IPBOIS	Eau	12 à 14m²/L	0,5L/2,5L	4h	1	***	A retrouver dans le tarif p.24

Demandez à votre revendeur les promotions d'emploi

# PEINTURES BOIS

Application sur volets, portes, portails et bardages.

**Conseil pro :** sur bois anciens ou usés

diluer la 1<sup>re</sup> couche à l'eau (PEB45) ou légèrement  
au white spirit (PEB60).

## PE B45

### PEINTURE BOIS

#### ► Haute performance

- Formule Bioacétate
- Résistance aux intempéries
- Hydrofuge et microporeuse



Plus de 10 000 teintes supplémentaires



## PE B60

### PEINTURE BOIS

#### ► Conditions extrêmes

- Résiste aux variations de températures
- Idéal rénovation : excellente accroche
- Tendu sans trame



en machine à teinter

#### PEINTURE BOIS CECEL PROFESSIONNEL



#### PEINTURE BOIS CECEL PROFESSIONNEL



	Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps séchage entre les couches	Nombre de couches	Opciel	Code produit
PEB45	Eau	12 à 14m²/l.	0,5L / 2,5L / 5L (Blanc)	4h	2	xxxx	A retrouver dans le tarif p24/25
	White spirit	12	0,5L / 2,5L / 5L / 10L (Blanc)	Recouvrable 24h	2	yyyy	A retrouver dans le tarif p26

Demandez à votre revendeur les précautions d'emploi

# PEINTURES FER

**Application :** Métaux ferreux (fer, fonte et acier), métaux non ferreux (aluminium, galvanisé, zinc et cuivre).

**Conseil pro :** l'application d'une impression améliore l'action anti-corrosion sur le fer et favorise l'accrochage de la finition.

## IP FER

### IMPRESSION FER

#### ► Renforcée en agents anti-corrosion

- Haute protection contre la rouille
- Renforce l'accrochage des peintures sur tous supports métalliques et non métalliques
- Adhère sur supports neufs ou anciens



## PE FER

### PEINTURE FER

#### ► Haute durabilité

#### Technologie anti-corrosion renforcée

- Haute résistance aux intempéries et climats extrêmes
- Haute résistance aux chocs et aux rayures
- Application sans coulures et facile à poncer



	Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Opacité	Code produit
IP FER	Eau	12 à 14 m²/L	0,5 L / 2,5 L	12 h	1	++	A retrouver dans le catif p.26
PE FER	White spirit	12 à 14 m²/L	0,5 L / 2,5 L	12 h	2	+++	A retrouver dans le catif p.27

# PEINTURE TOUS MATÉRIAUX

Peinture multi adhérence : PVC, Bois, Fer.

**Conseil pro :** dégraissier les bois exotiques  
à l'acétone avant application de la finition.

PE PBM

## PEINTURE TOUS-MATERIAUX

### ► Adhérence tous supports

- Excellent adhérence PVC, métal et bois
- Résistance aux UV et aux intempéries
- Application facilitée et séchage rapide



Plus de 10 000 trinées supplémentaires



en marchandise à trianner

### PEPEM - TRINÉES - SAINT



	Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Opacité	Code produit
PEPEM	Eau	12 à 14m²/l	0,5L / 25L	4h	2	***	A retrouver dans le tarif p.29

(Dangeros. Risques et précautions d'emploi)

# PEINTURES SOL

Pour tous sol en intérieur et extérieur  
**sous abri** (garage, sous-sol, balcons, ateliers).

**Conseil pro :** pour une adhérence maximale,  
ne pas laisser sécher la peinture trop longtemps  
entre les couches.

## NET SOL

### NETTOYANT SOL

#### ► Élimine la laitance

- Nettoie et dégrasse les sols
- Élimine les voiles de ciment
- Augmente la porosité des sols pour faciliter l'accroche de la peinture



## IP SOL

### FIXATEUR SOL

#### ► Consolide les fonds friables

- Fixe et durcit les sols friables
- Renforce l'accroche des peintures



## PE SOL

### PEINTURE SOL

#### ► Haute résistance au trafic

- Haute résistance à l'abrasion et aux passages de voitures
- Protection contre l'estompe, huile, graisse
- Résistance aux chocs et rayures



	Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Nombre de couches	Orienté	Codes P
NETSOL	Eau	A diluer	3L	24h	-	-	
IPSOL	Eau	8 à 12m²/L	0,5L / 2,5L	3h	1	***	A retrouver dans le tarif p29
PESOL	White spirit	12m²/L	0,5L / 2,5L / 5L	6h	2	****	

Demandez à votre revendeur les précautions d'emploi

# PEINTURES FAÇADES

Sur les maçonneries : façades, murs, murets, garages... le système **CECIL PROFESSIONNEL** : impression + peinture façade garantit une finition parfaite et durable.

Sur les appuis de fenêtres et seuil de porte, il est conseillé d'utiliser une peinture plus résistante à l'abrasion et aux taches : **une peinture appui de fenêtres**.

## PEF APPUI

### PEINTURE APPUI DE FENÊTRE

- ▶ Protection  
toute résistance

- Résiste aux chocs, rayures, frottements
- Anti-tache et lessivable

## IPF

### PRIMAIRE FAÇADE

- ▶ Garantit la durabilité des finitions

- Bonne opacité, masque les taches
- Bloque la porosité des supports


#### PEFAPPUI



	Nettoyage	Rendement	Conditionnement	Temps de séchage entre couches	Opacité	Code produit
PEFAPPUI	Eau	7 à 9 m²/L	25L	12h	+++++	
IPF	Eau	7 à 8 m²/L	10L	6h	++	
PEFACRYL	Eau	6 à 9 m²/L	2,5 / 10L	12h	+++++	A retrouver dans le chap p.30
PEFPLIO	White spirit	6 à 9 m²/L	10L	24h	++++++	
PEFSILOX	Eau	6 à 9 m²/L	25L / 10L	12h	++	

**Acrylique :**  
le bon rapport  
**QUALITÉ/PRIX**

**Pliolite :**  
**LA RÉFÉRENCE**

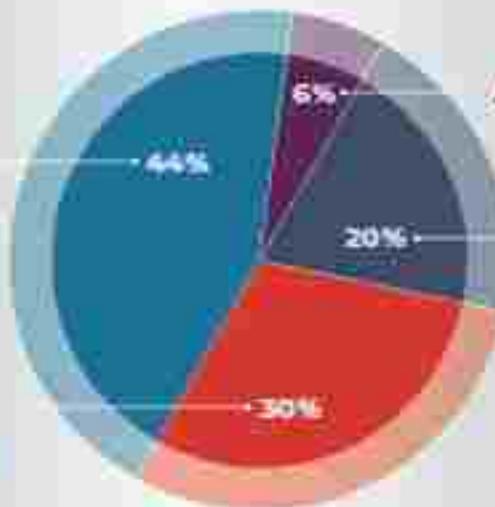

**Siloxane :**  
**LA HAUTE  
PERFORMANCE**

Source : MCI - Marché des peintures dématérialisées France

## PEF ACRYL

### PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE

#### ► Imperméabilité des maçonneries

- Bonne résistance UV/intempéries
- Microporeux
- Grande facilité d'application



## PEF PLIO

### PEINTURE FAÇADE PLIOLITE

#### ► Rénovation tous supports

- Adhérence sur supports encastrés, dégradés
- Applicable par tous temps
- Film auto-nettoyant



## PEF SILOX

### PEINTURE FAÇADE SILOXANE

#### ► Compatible ITE



#### ► Protection haute durabilité

- Forte résistance aux intempéries
- Effet perle anti-enracasement
- Laisse respirer le support



# Une approche merchandising très qualitative et informative

Un rack de 50 cm idéal pour une implantation en linéaire ou hors linéaire



Rack noir idéal  
pour implanter les gros  
conditionnements

Frontons pour repérer  
et segmenter le linéaire

Panneau didactique  
pour aider le client  
à faire son choix



# L'univers CECIL PROFESSIONNEL

## PRODUITS BOIS

- LASURES
- SATURATEURS
- OPAQUES
- TRAITEMENTS
- DÉCAPANT
- VERNIS
- VITRIFICATEURS

## PRODUITS TOITURES/DALLAGES

- NETTOYANTS
- ANTIVERDISSURES
- IMPERMEABILISANTS
- MINERALISANTS

## PEINTURES

- BLANCS IMPRESSIONS
- BLANCS MAT
- BLANCS VELOURS
- BLANCS SATIN
- AÉROSOLS
- PEINTURES BOIS
- PEINTURES FER
- PEINTURE TOUS MATERIAUX
- PEINTURES SOL
- PEINTURES FAÇADES



Retrouvez sous  
**CECIL PROFESSIONNEL** sur  
notre nouveau site Internet :  
nos produits, leurs fiches  
techniques et de nombreux  
conseils pour réussir  
tous vos chantiers.

**Cecil**  
PROFESSIONNEL



85 Avenue Marius BERLIET - ZI Chaponnay - 69970 Chaponnay

[www.cecil.fr](http://www.cecil.fr)

Retrouvez nous sur :

**CECIL PROFESSIONNEL**  
met à disposition l'expertise  
de son service technique  
pour vous accompagner  
dans vos chantiers et s'engager  
à vos côtés.

Service technique : 03 84 35 01 11  
 du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h  
 Siège Social - Groupe V33  
BPI Route de la Muyle  
39210 DOMBLANS